

Ficha Técnica

Perno de anclaje BZ3

Referencia: 3498701



Perno de anclaje BZ3 para anclar cargas medias y pesadas en hormigón agrietado o no agrietado. Apto para cargas elevadas con distancias reducidas entre bordes y centros. Para clavar.

Evaluación Técnica Europea ETA-19/0619, incluidos valores característicos en exposición al fuego hasta una duración de resistencia al fuego R 120.

Certificado de idoneidad en caso de efectos sísmicos, categorías C1 y C2.

Certificado en caso de choques de la Oficina Federal para la Protección Civil, Berna, Suiza.

* Con arandela grande según DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)

CE


St Acero

G electrozincado

Datos maestros

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Referencia | 3498701 |
| Tipo | BZ312x85/0-10 |
| Denominación 1 | Anclaje con perno BZ3 |
| Suministrable a partir de | 01.04.2023 |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | M12x85 |
| Color | zinc |
| Material | Acero |
| Superficie | electrozincado |
| Norma superficies | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unidad VK más pequeña | 25 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 4,32 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |

Dimensiones

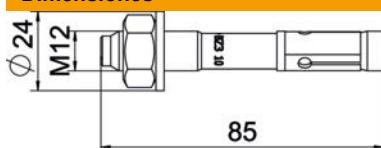

| | |
|----------|-------|
| Longitud | 85 mm |
| Medida L | 85 mm |

Ficha Técnica

Perno de anclaje BZ3

Referencia: 3498701



Datos técnicos

| | |
|--|--------------------|
| Versión | Para clavar |
| Modelo de tacos / clavos / tornillos | Tacos de expansión |
| Profundidad del agujero | 83 mm |
| Diámetro del orificio mín. | 12 mm |
| Rosca | M12 |
| Rosca métrica | 12 |
| Tipo de rosca | Métrico |
| Largo de la rosca | 29 mm |
| Ancho de llave | 19 |
| Autorizaciones disponibles | sí |
| Modo de montaje taco, anclaje | Fijación previa |
| Sistema roscado anclaje | Hexágono exterior |
| Zona de sujeción máx. | 10 mm |
| Zona de sujeción mín. | 0 mm |
| Rosca imperial | 7/16 pulgada |
| Clase de protección contra incendios según 13501-2 | Otros |
| ETA Evaluación sísmica | C1 y C2 |