


Ficha Técnica

Bandeja de rejilla GR 50 FT

Referencia: 6017428



Bandeja de rejilla en forma de C a partir de alambres de acero soldados de forma indirecta por puntos de ala 50 mm.
Aislamiento magnético de 15 dB.

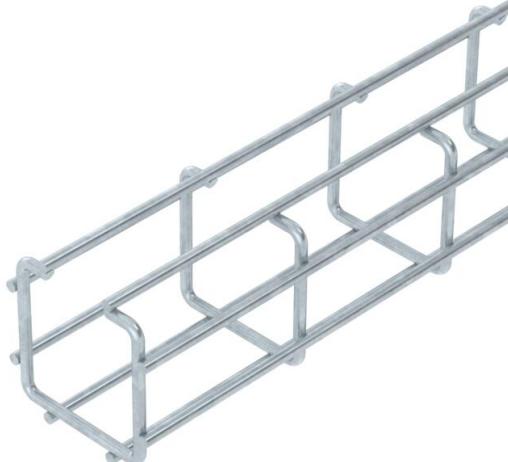

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6017428
Tipo	CGR 50 50 FT
Denominación 1	Bandeja de rejilla en C
Fabricante	OBO
Dimensión	50x50x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	128,667 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,7968 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Bandeja de rejilla GR 50 FT


Referencia: 6017428



Dimensiones

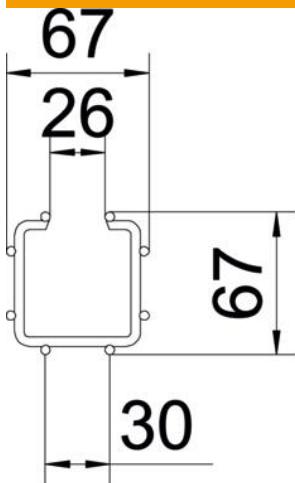

Longitud	3.000 mm
Ancho	50 mm
Ancho	1,97 in
Altura	50 mm
Altura	1,97 in
Medida A	26 mm
Medida B	67 mm
Medida H	67 mm
Medida I1	30 mm

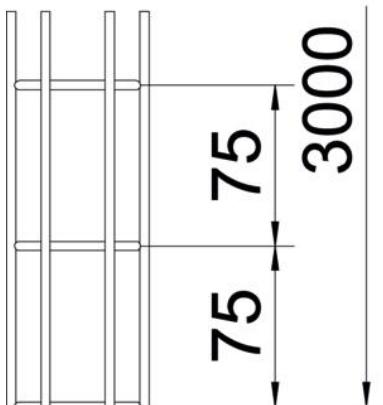

Datos técnicos

Modelo de unión	sin unión
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
Mantenimiento de función	no
Tabique separador integrado	Sin
Sección efectiva	13 cm ²
Sección efectiva	1300 mm ²
Forma de perfil	Forma C
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portacables	Atornillado

Ficha Técnica

Bandeja de rejilla GR 50 FT

Referencia: 6017428



Cargas

Distancias aplicables entre sopor- tes mín.	1 m
Distancias aplicables entre sopor- tes máx.	2 m
Distancia de sujeción 1,0 m	0,95 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	0,6 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	0,35 kN/m