

# Ficha Técnica

## Perfil CL2510, ranura de 11 mm, BK, sin perforar

Referencia: 1107038



Perfil en C para cargas ligeras de cableado, en combinación con abrazaderas para conducciones múltiples o abrazaderas sobre perfil con patillas tipo N. También se utiliza en el montaje de armarios de distribución. sin perforar, no se puede romper.



**St** Acero

**BK** pulido

### Datos maestros

Referencia	1107038
Tipo	CL2510UP2000BK
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	s/perforar,anch.de ranura 11mm
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x25x10
Material	Acero
Superficie	Pulido
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Metro
Peso	36 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,7267 kg CO2e / 1 Metro


# Ficha Técnica

## Perfil CL2510, ranura de 11 mm, BK, sin perforar


Referencia: 1107038

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensiones

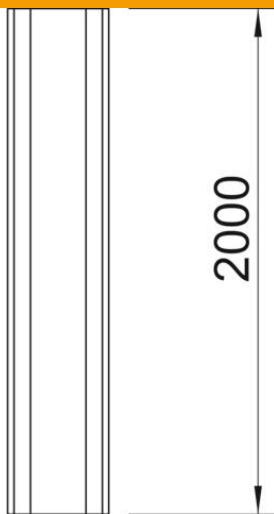

Longitud	2.000 mm
Ancho	25 mm
Altura	10 mm
Medida L	2.000 mm



### Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Sin
Versión	Perfil simple
Paquete	50 m
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	1 mm
Con perforación	no
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	11 mm
Statischer Wert A	0,52 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	0,08 cm <sup>4</sup>
Statischer Wert Iz	0,44 cm <sup>4</sup>
Statischer Wert Wy	0,13 cm <sup>3</sup>
Statischer Wert Wz	0,35 cm <sup>3</sup>