

# Ficha Técnica

Perfil CML3518, ranura de 17 mm, FT, perforado

Referencia: 1104558



Perfil en C central para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo cabeza de martillo. También utilizable como construcción suspendida para sistemas portacables



**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

## Datos maestros

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                         | 1104558                               |
| Tipo                               | CML3518P0500FT                        |
| Denominación 1                     | Perfil                                |
| Denominación 2                     | perfor., ancho de ranura 17mm         |
| Fabricante                         | OBO                                   |
| Dimensión                          | 500x35x18                             |
| Material                           | Acero                                 |
| Superficie                         | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                  | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña              | 10                                    |
| Cantidad                           | Pieza                                 |
| Peso                               | 38,2 kg                               |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                            |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8667 kg CO2e / 1 Unidad             |


# Ficha Técnica

Perfil CML3518, ranura de 17 mm, FT, perforado

Referencia: 1104558



## Dimensiones

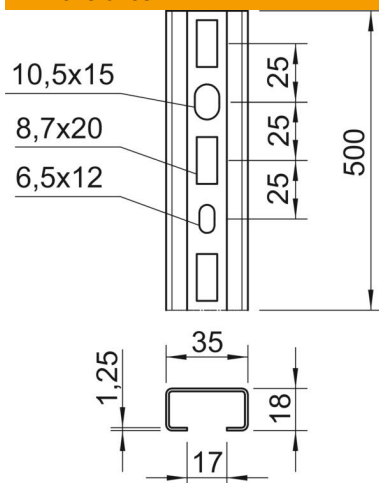

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 500 mm |
| Ancho    | 35 mm  |
| Altura   | 18 mm  |
| Medida L | 500 mm |

## Datos técnicos

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Seccionable                 | no                   |
| Tipo de perforación         | Dorso perforado      |
| Versión                     | Perfil simple        |
| Mantenimiento de función    | sí                   |
| Grosor del material         | 1,25 mm              |
| Con perforación             | sí                   |
| Con dentado                 | no                   |
| Forma de perfil             | C = perfil           |
| Acero inoxidable, barnizado | no                   |
| Ancho de ranura             | 17 mm                |
| Statischer Wert A           | 0,88 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Iy          | 0,41 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert Iz          | 1,81 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert Wy          | 0,41 cm <sup>3</sup> |
| Statischer Wert Wz          | 1,03 cm <sup>3</sup> |