


# Ficha Técnica

## Tapa para bandeja de rejilla, encajable A2

Referencia: 6001866

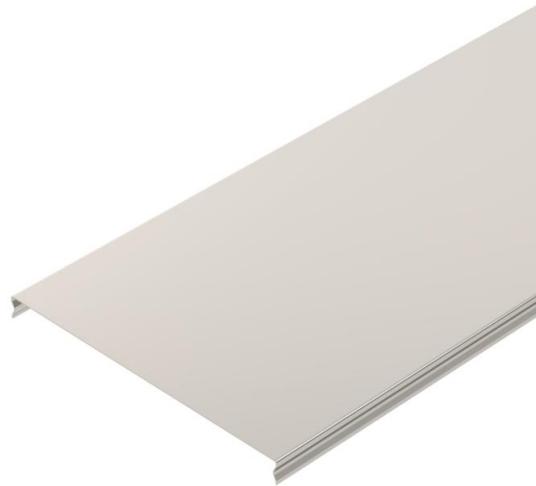

Tapa con enclavamiento para bandejas de rejilla GR y GRM. Protege cables y conductos de daños, suciedad, humedad desde arriba. Adecuado para la industria alimentaria y la industria química.

Con acanaladuras transversales a partir de 400 mm de anchura.

Si se utilizan tapas en el exterior, en determinadas circunstancias hay que tomar medidas adicionales contra los efectos del viento.

CE

**A2** Acero inoxidable 1.4301

**2B** Pulido, con tratamiento posterior

### Datos maestros

Referencia	6001866
Tipo	DGRR 200 A2
Denominación 1	Tapa de cierre
Denominación 2	para bandeja de rejilla
Suministrable a partir de	01.04.2019
Fabricante	OBO
Dimensión	200x3000
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	141 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	9,062 kg CO2e / 1 Metro


# Ficha Técnica

## Tapa para bandeja de rejilla, encajable A2

Referencia: 6001866



### Dimensiones

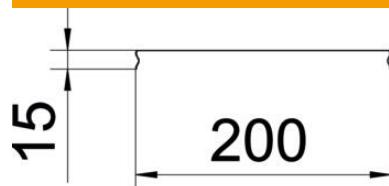

Longitud	3.000 mm
Ancho	198 mm
Ancho	7,8 in
Altura	15 mm
Altura	0,59 in
Espesor de chapa	0,8 mm
Medida B	198 mm

3000



### Datos técnicos

Tipo de fijación	Fijación a presión
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	sí
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	no
Acero inoxidable, barnizado	no