


Ficha Técnica

Tapa ciega A4



Referencia: 6052978



Tapa sin perforar para bandejas portacables y bandejas de rejilla.
Reborde transversal a partir de 500 mm de ancho.
Para el uso de las tapas en exteriores, se deben sujetar con grapas adicionales para prevenir daños en caso de viento.



A4 Acero inoxidable 1.4571

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Referencia | 6052978 |
| Tipo | DRLU 050 A4 |
| Denominación 1 | Tapa no perforada |
| Denominación 2 | p/band.Portac.y band.de esc. |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 50x3000 |
| Color | acero inoxidable |
| Material | Acero inoxidable 1.4571 |
| Superficie | Pulido, con tratamiento posterior |
| Norma superficies | |
| Unidad VK más pequeña | 3 |
| Cantidad | Metro |
| Peso | 59,767 kg |
| Unidad de peso | kg/100 m |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 3,2358 kg CO2e / 1 Metro |

Ficha Técnica

Tapa ciega A4


Referencia: 6052978

OBO
BETTERMANN

Dimensiones



| | |
|------------------|----------|
| Longitud | 3.000 mm |
| Ancho | 50 mm |
| Ancho | 2 in |
| Altura | 13 mm |
| Espesor de chapa | 0,04 in |
| Espesor de chapa | 1 mm |
| Medida B | 50 mm |

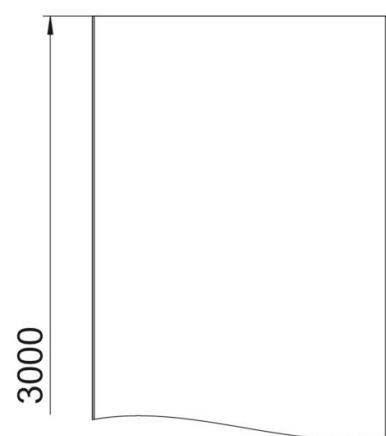

Datos técnicos

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Tipo de fijación | Grapa para tapa |
| Mantenimiento de función | no |
| Apropiado para bandeja de rejilla | sí |
| Apropiado para bandeja de escalera | sí |
| Apropiado para bandeja portacables | sí |
| Acero inoxidable, barnizado | no |