

Ficha Técnica

Soporte de datos, módulo 1, salida recta, tipo C sin persiana antipolvo

Referencia: 6119284



Soporte de datos con salida recta, sin deslizante de cierre, para alojar dos módulos de conexión de datos con toma RJ45. Se puede instalar tanto vertical como horizontalmente. El tipo C tiene una abertura de montaje de 19,30 x 14,80 mm y está diseñado para la fijación directa de los módulos de conexión de datos en la abertura de montaje.

El soporte de datos tipo C (sin persiana antipolvo) es apropiado para alojar los módulos de conexión de datos siguientes: 3M: Volition K6, K10 y cat. 6A. Para la instalación en canales portamecanismos Rapid 45 y Rapid 80, columnas de distribución ISS y sistemas bajo suelo.

PC Policarbonato

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia | 6119284 |
| Tipo | DTG-02C AL1 |
| Denominación 1 | Marco p/módulo de datos |
| Denominación 2 | p/2 módulos conex. Tipo C |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 45x45mm |
| Color | Aluminio lacado |
| Material | Policarbonato |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 1,383 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1603 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Soporte de datos, módulo 1, salida recta, tipo C sin persiana antipolvo


Referencia: 6119284



Dimensiones

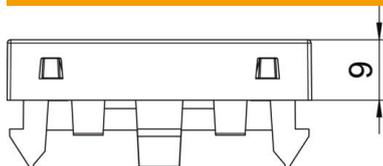

| | |
|--------|-------|
| Ancho | 45 mm |
| Altura | 45 mm |

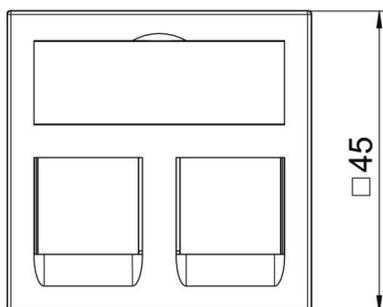

Datos técnicos

| | |
|-------------------------------------|---|
| Modelo de la superficie | Mate |
| Tipo de fijación | Encajar |
| Campo identificativo | Con campo identificativo |
| Libre de halógenos | sí |
| Tapa abatible | no |
| Clema de porcelana | no |
| Con impresión | no |
| Con protector antipolvo | no |
| Abertura de montaje | Tipo C |
| Clase de protección | IP20 |
| Profundidad | 9 mm |
| Anillo portador | no |
| Transparente | no |
| Aplicación | Conectores de datos instalables |
| Posibilidad de descarga de tracción | no |
| Combinación | Elemento base con placa de cubierta central |