

Ficha Técnica

Soporte de datos, módulo 1, salida transversal, tipo C sin persiana antipolvo

Referencia: 6119288



Soporte de datos con salida transversal, sin deslizante de cierre para alojar dos módulos de conexión de datos con toma RJ45. Se puede instalar tanto vertical como horizontalmente. El tipo C tiene una abertura de montaje de 19,30 x 14,80 mm y está diseñado para la fijación directa de los módulos de conexión de datos en la abertura de montaje.

El soporte de datos tipo C (sin persiana antipolvo) es apropiado para alojar los módulos de conexión de datos siguientes: 3M: Volition K6, K10 y cat. 6A.

Para la instalación en canales portamecanismos Rapid 45 y Rapid 80, columnas de distribución ISS y sistemas bajo suelo.

PC Policarbonato

Datos maestros

Referencia	6119288
Tipo	DTS-02C SWGR1
Denominación 1	Marco p/módulo de datos
Denominación 2	p/2 módulos conex. Tipo C
Fabricante	OBO
Dimensión	45x45mm
Color	negro grisáceo; RAL 7021
Material	Policarbonato
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,162 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Soporte de datos, módulo 1, salida transversal, tipo C sin persiana antipolvo


Referencia: 6119288



Dimensiones

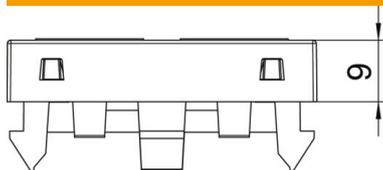

Ancho	45 mm
Altura	45 mm

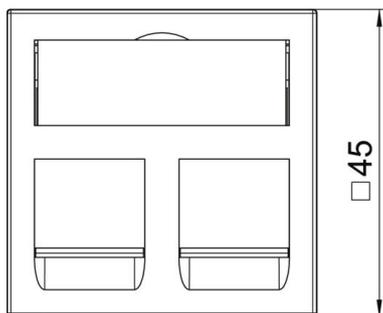

Datos técnicos

Número de unidades	1
Modelo de la superficie	Mate
Tipo de fijación	Encajar
Campo identificativo	Con campo identificativo
Libre de halógenos	sí
Tapa abatible	no
Clema de porcelana	no
Con impresión	no
Con protector antipolvo	no
Abertura de montaje	Tipo C
Clase de protección	IP20
Profundidad	26 mm
Anillo portador	no
Transparente	no
Aplicación	Conectores de datos instalables
Posibilidad de descarga de tracción	no
Combinación	Elemento base con placa de cubierta central