

# Ficha Técnica

## Soporte de datos, módulo 1, salida transversal, tipo F

Referencia: 6119260

**OBO**  
BETTERMANN



Soporte de datos con salida transversal y deslizante de cierre para alojar dos módulos de conexión de datos con toma RJ45. Se puede instalar tanto vertical como horizontalmente. El tipo F tiene un módulo receptor especial y está diseñado para una fijación indirecta de los módulos de conexión de datos en la abertura de montaje.

El soporte de datos tipo F resulta apropiado para alojar los módulos de conexión de datos siguientes: Avaya/Systimax: serie M.

Para la instalación en canales portamecanismos Rapid 45 y Rapid 80, columnas de distribución ISS y sistemas bajo suelo.

**PC** Policarbonato

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 6119260                   |
| Tipo                               | DTS-2F AL1                |
| Denominación 1                     | Marco p/módulo de datos   |
| Denominación 2                     | p/2 módulos conex. Tipo F |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | 45x45mm                   |
| Color                              | Aluminio lacado           |
| Material                           | Policarbonato             |
| Unidad VK más pequeña              | 1                         |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 1,5 kg                    |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2044 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

## Soporte de datos, módulo 1, salida transversal, tipo F

Referencia: 6119260

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensiones

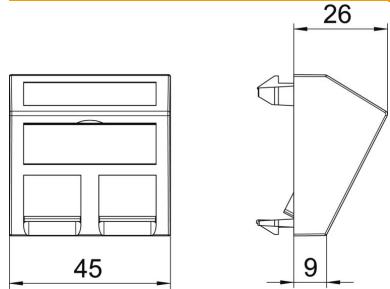

|        |       |
|--------|-------|
| Ancho  | 45 mm |
| Altura | 45 mm |

### Datos técnicos

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Número de unidades                  | 1   |
| Modelo de la superficie             | Mate  |
| Tipo de fijación                    | Encajar                                     |
| Campo identificativo                | Con campo identificativo                    |
| Libre de halógenos                  | sí  |
| Tapa abatible                       | no  |
| Clema de porcelana                  | no  |
| Con impresión                       | no  |
| Con protector antipolvo             | sí  |
| Abertura de montaje                 | Tipo F                                      |
| Clase de protección                 | IP20  |
| Profundidad                         | 26 mm                                       |
| Anillo portador                     | no  |
| Transparente                        | no  |
| Aplicación                          | Conectores de datos instalables             |
| Posibilidad de descarga de tracción | no  |
| Combinación                         | Elemento base con placa de cubierta central |