

Ficha Técnica

Soporte de datos, módulo 1, salida transversal, tipo PA

Referencia: 6119262



Soporte de datos con salida transversal y deslizable de cierre para alojar dos módulos de conexión de datos con toma RJ45. Se puede instalar tanto vertical como horizontalmente. El tipo PA tiene un módulo receptor especial y está diseñado para una fijación indirecta de los módulos de conexión de datos en la abertura de montaje.

Soporte de datos con salida transversal y deslizable de cierre para alojar dos módulos de conexión de datos con toma RJ45. Se puede instalar tanto vertical como horizontalmente. El tipo PA tiene un módulo receptor especial y está diseñado para una fijación indirecta de los módulos de conexión de datos en la abertura de montaje.

El soporte de datos tipo PA resulta apropiado para alojar los módulos de conexión de datos siguientes: Panduit: Mini-Com.

Para la instalación en canales portamecanismos Rapid 45 y Rapid 80, columnas de distribución ISS y sistemas bajo suelo.

PC Policarbonato

Datos maestros

Referencia	6119262
Tipo	DTS-2PA RW1
Denominación 1	Marco p/módulo de datos
Denominación 2	p/2 módulos conex. Tipo PA
Fabricante	OBO
Dimensión	45x45mm
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Policarbonato
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1,5 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Soporte de datos, módulo 1, salida transversal, tipo PA

Referencia: 6119262



Dimensiones

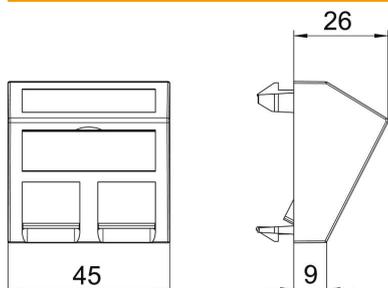

Ancho	45 mm
Altura	45 mm

Datos técnicos

Número de unidades	1
Modelo de la superficie	Mate
Tipo de fijación	Encajar
Campo identificativo	Con campo identificativo
Libre de halógenos	sí
Tapa abatible	no
Clema de porcelana	no
Con impresión	no
Con protector antipolvo	sí
Abertura de montaje	Tipo PA
Clase de protección	IP20
Profundidad	26 mm
Anillo portador	no
Transparente	no
Aplicación	Conectores de datos instalables
Posibilidad de descarga de tracción	no
Combinación	Elemento base con placa de cubierta central