

Ficha Técnica

Junta insertable EDS, negro

Referencia: 2012340



El cono se puede adaptar al correspondiente diámetro de cable realizando, por pasos, los cortes necesarios.



M



CEUK  
CA

IP  
54

M

TPE

Elastómero termoplástico

Datos maestros	
Referencia	2012340
Tipo	EDS M20 SW
Denominación 1	Cono
Denominación 2	para espesor de pared de 3mm
Fabricante	OBO
Dimensión	M20
Color	Negro
Material	Elastómero termoplástico
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,125 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0078 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

Junta insertable EDS, negro

Referencia: 2012340



## Dimensiones

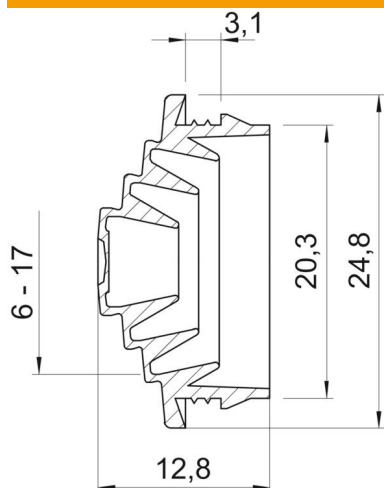

Medida A	3,1 mm
Medida D1	24,8 mm
Medida D2	20,3 mm
Medida D3	6 mm
Dimension D4	10 mm
Medida D5	15 mm
Medida D6	17
Medida L	12,8 mm
Medida t	3,1 mm

## Datos técnicos

Versión	Separable
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
para diámetro máx.	17 mm
para diámetro mín.	0 mm
para espesor de pared máx.	3,1
para espesor de pared mín.	2,5
Tamaño	M20
Libre de halógenos	sí
Diámetro nominal	20 mm
Clase de protección	IP54