


Ficha Técnica

Chapa de inserción FS

Referencia: 6103286

OBO
BETTERMANN

Placa para intercalar para la colocación de bandeja de escalera.
Para la fijación en bandejas de escalera utilizar tornillos de cabeza avellanada
con tuerca combinada del tipo FR SB 6x30.

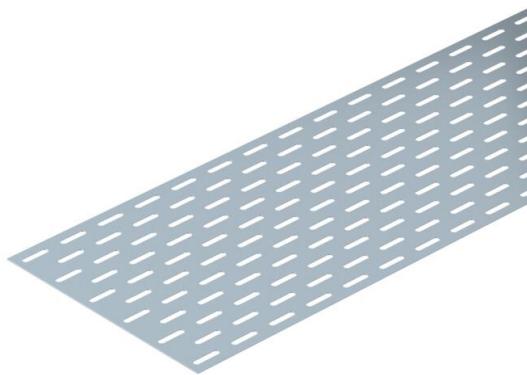

CE UK CA  45  60 

St Acero

FS galvanizado en banda


Datos maestros	
Referencia	6103286
Tipo	ELB-L 40 FS
Denominación 1	Chapa de inserción
Denominación 2	perforado, p/ bandeja de esc.
Fabricante	OBO
Dimensión	400x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	186,3 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,8627 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Chapa de inserción FS

Referencia: 6103286

OBO
BETTERMANN

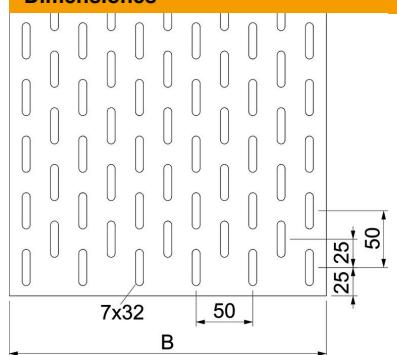Dimensiones	
	Longitud Ancho Altura Medida B
	3.000 mm 400 mm 45 mm 400 mm

Datos técnicos
Grosor del material 1 mm