

Ficha Técnica

Anclaje de impacto, modelo con collarín

Referencia: 3492032



Anclaje de impacto para la fijación individual de sistemas no portantes en hormigón no fisurado y para la fijación múltiple en hormigón fisurado y no fisurado.

Probado según técnica de protección contra el fuego, clase de resistencia al fuego R 120 según autorización técnica europea ETA-02/0020 (opc. 7) y autorización técnica europea ETA-05/0116.

Montaje con herramienta de marcado y expansión.

CE

St Acero

G electrozincado

Datos maestros

Referencia	3492032
Tipo	ES M 10x30
Denominación 1	Anclaje de impacto ES
Fabricante	OBO
Dimensión	10x30
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	1,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Anclaje de impacto, modelo con collarín

Referencia: 3492032



Dimensiones

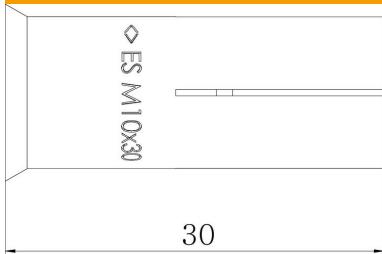

Longitud	30 mm
Medida L	30 mm

Datos técnicos

Versión	Percusión
Dispositivo de fijación	Otros
Profundidad del agujero	30 mm
Diámetro del orificio mín.	12 mm
Profundidad de roscado máx.	12 mm
Profundidad de roscado mín.	10 mm
Rosca	M10
Rosca métrica	10
Autorroscante	no
Autorizaciones disponibles	sí
Rango cargas admisibles zona de tensión	2
Apropiado para material de construcción	Hormigón
Modo de montaje taco, anclaje	Fijación previa