

# Ficha Técnica

## Anclaje con perno FAZ II P G

Referencia: 3498930



Anclaje con perno FAZ II Plus para anclar cargas de peso medio a elevado en hormigón fisurado o no fisurado. Apto para cargas elevadas con distancias reducidas entre bordes y centros. Para clavar.

Evaluación Técnica Europea ETA-19/0520, incluidos valores característicos en exposición al fuego hasta una duración de resistencia al fuego R 120.

Certificado de idoneidad en caso de efectos sísmicos, categorías C1 y C2.




<b>St</b>	Acero
<b>G</b>	electrozincado

### Datos maestros

Referencia	3498930
Tipo	FAZIIPlus 12/20K
Denominación 1	Anclaje con perno
Fabricante	OBO
Dimensión	M12x100
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	9,402 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

### Dimensiones

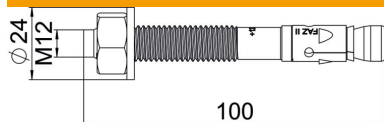

Longitud	100 mm
Medida L	100 mm

# Ficha Técnica

Anclaje con perno FAZ II P G

Referencia: 3498930



## Datos técnicos

Versión	Para encajar
Modelo de tacos / clavos / tornillos	Tacos de expansión
Diámetro del orificio mín.	12 mm
Rosca	M12
Rosca métrica	12
Tipo de rosca	Métrico
Largo de la rosca	51 mm
Autorizaciones disponibles	sí
Zona de sujeción máx.	20 mm
Zona de sujeción mín.	0 mm