

# Ficha Técnica

## Bloque de vacío PYROPLUG® Block



Referencia: 7202515



Modelo envasado al vacío del bloque de espuma FBA-B200-14 para el cierre sencillo del espacio residual en el sistema de aislamiento combinado PYRO-PLUG® Block. Tras finalizar el montaje, se corta la hoja y el bloque de vacío se expande de nuevo hasta alcanzar su tamaño original. La hoja puede permanecer en el aislamiento. Uso en interiores.

CE


Material esponjoso permanentemente elástico, de porosidad cerrada

### Datos maestros

Referencia	7202515
Tipo	FBA-BV200-14
Denominación 1	Bloque de sellado
Denominación 2	intumesciente
Fabricante	OBO
Dimensión	200x144x25mm
Color	marrón
Material	Material esponjoso permanentemente elástico, de porosidad cerrada
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	40 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

### Dimensiones

25	Longitud	200 mm
	Ancho	144 mm
	Altura	25 mm

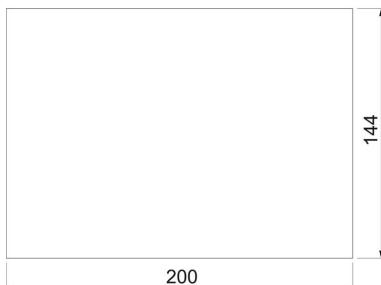

# Ficha Técnica

## Bloque de vacío PYROPLUG® Block

Referencia: 7202515



### Datos técnicos

Modelo de protección contra incendios	Bloques de espuma
Ejecución	cuadrado
Accesorios necesarios	sí