

# Ficha Técnica

## Tornillo de cabeza rebajada con tuerca combinada G

Referencia: 6406133



Tornillo de cabeza alomada incluida tuerca.  
Para fijación universal de componentes de construcción. Utilizar el artículo solamente en atmósferas secas.


CE  
UK  
CA

St	Acero
G	electrozincado

### Datos maestros

Referencia	6406133
Tipo	FRSB 6x12 VZ G
Denominación 1	Tomillo de cabeza alomada
Denominación 2	con tuerca multiuso
Fabricante	OBO
Dimensión	M6x12
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	0,7 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0167 kg CO2e / 1 Unidad

### Dimensiones

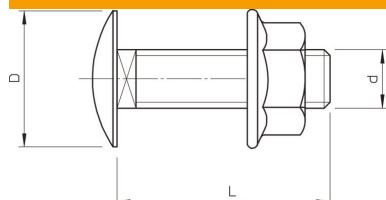

Longitud	12 mm
Medida D	13,5 mm
Medida d	6 mm
Medida L	12 mm

# Ficha Técnica

## Tornillo de cabeza rebajada con tuerca combinada G

Referencia: 6406133



### Datos técnicos

Clase de resistencia	5.6
Rosca métrica	6
Tipo de rosca	Métrico
Forma de la cabeza	Cabeza de hongo con cuadrado
Con brida	no
Con tuerca	sí
Con arandela	no
Ancho de llave	10
Sistema roscado	Otros
Autofijador	no
Rosca completa	sí
Rosca izquierda	no