

Ficha Técnica

Tornillo de cabeza rebajada con tuerca combinada G

Referencia: 6406181

OBO
BETTERMANN



Tornillo de cabeza alomada incluida tuerca.
Para fijación universal de componentes de construcción. Utilizar el artículo solamente en atmósferas secas.


CE

St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	6406181
Tipo	FRSB 6x20 G
Denominación 1	Tornillo de cabeza alomada
Denominación 2	con tuerca multiuso
Fabricante	OBO
Dimensión	M6x20
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,903 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0199 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones

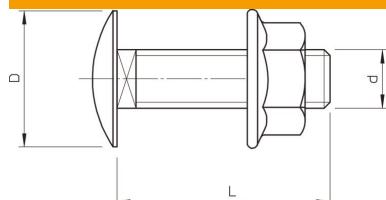

Longitud	20 mm
Medida D	13,5 mm
Medida d	6 mm
Medida L	20 mm

Ficha Técnica

Tornillo de cabeza rebajada con tuerca combinada G

Referencia: 6406181



Datos técnicos

Clase de resistencia	5.6
Rosca métrica	6
Tipo de rosca	Métrico
Forma de la cabeza	Cabeza de hongo con cuadrado
Con brida	no
Con tuerca	sí
Con arandela	no
Ancho de llave	10
Sistema roscado	Otros
Autofijador	no
Rosca completa	sí
Rosca izquierda	no