


# Ficha Técnica

## Rollo de aislamiento

Referencia: 7203163



Ángulo de protección contra el fuego revestido por un lado con material que hace espuma en caso de incendio para la envoltura de instalaciones en aislamientos de mortero aislante PYROMIX® y placa aislante PYROPLATE® Fibre. El tejido de soporte está provisto del intumescente en una de sus caras. El grosor nominal es de 1,5 mm.

El ángulo se puede utilizar como complemento según el certificado de aplicabilidad correspondiente para cables, haces de cables, recorridos, divisiones climáticas, tubos de velocidad, mangueras hidráulicas o conductos.



### Datos maestros

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Referencia            | 7203163                      |
| Tipo                  | FSB-WB 1.5                   |
| Denominación 1        | Cinta ignífuga               |
| Denominación 2        | para sistemas de aislamiento |
| Fabricante            | OBO                          |
| Dimensión             | 10000x125                    |
| Color                 | Gris                         |
| Unidad VK más pequeña | 1                            |
| Cantidad              | Pieza                        |
| Peso                  | 220 kg                       |
| Unidad de peso        | kg/100 u                     |


# Ficha Técnica

Rollo de aislamiento

Referencia: 7203163



## Dimensiones

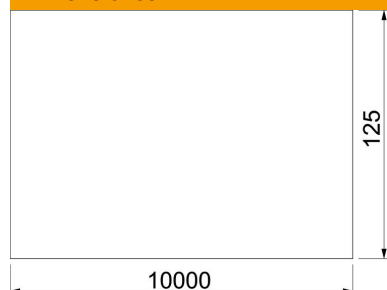

|          |           |
|----------|-----------|
| Longitud | 10.000 mm |
| Longitud | 10 m      |
| Ancho    | 125 mm    |
| Altura   | 1,5 mm    |
| Medida B | 125 mm    |
| Medida L | 10.000 mm |

## Datos técnicos

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Versión          | Cinta ignífuga |
| Contenido        | 2,26 kg        |
| Forma de entrega | Rollo          |