

# Ficha Técnica

## Bandeja de rejilla G Magic® 150 FT


Referencia: 6005529



Bandeja de rejilla en forma de G a partir de alambres de acero soldados de forma indirecta por puntos con alas y anchos diferentes.

Posibilidad de montaje directo en la pared y en el techo. Indicaciones de carga sobre los distintos tipos de instalación previa solicitud.

Aislamiento magnético de 15 dB.

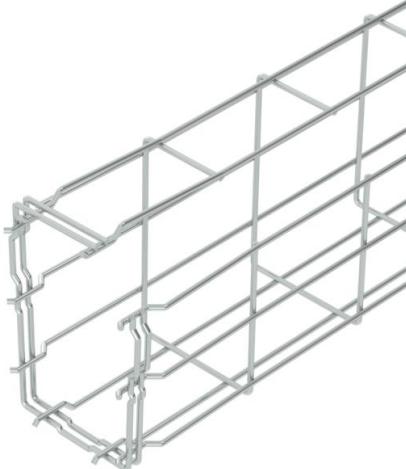

CE

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

Referencia	6005529
Tipo	G-GRM 150 100 FT
Denominación 1	Bandeja de rejilla G-GRM
Fabricante	OBO
Dimensión	150x100x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	134,033 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,7376 kg CO2e / 1 Metro


# Ficha Técnica

## Bandeja de rejilla G Magic® 150 FT

Referencia: 6005529



### Dimensiones

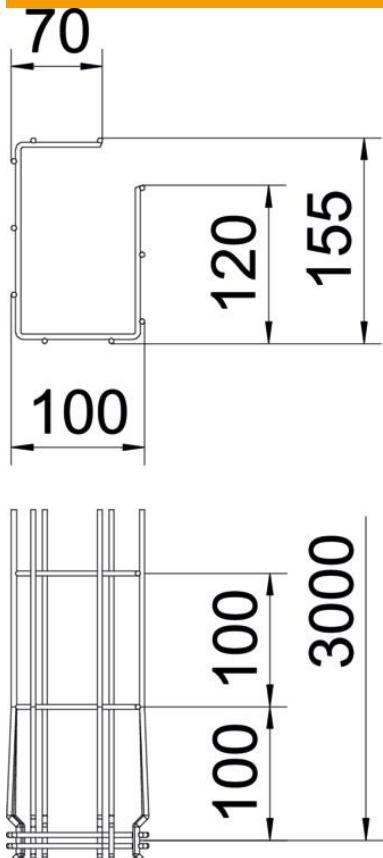

Longitud	3.000 mm
Ancho	100 mm
Ancho	3,94 in
Altura	150 mm
Altura	5,91 in
Medida A	120 mm
Medida B	100 mm
Medida C	68 mm
Medida H	155 mm

### Datos técnicos

Modelo de unión	conector integrado
Tipo de fijación sistema de montaje	Techo Pared
Mantenimiento de función	sí
Tabique separador integrado	Sin
Sección efectiva	107 cm <sup>2</sup>
Sección efectiva	10700 mm <sup>2</sup>
Forma de perfil	Forma G
Acero inoxidable, barnizado	no
Conector sin tornillos	sí
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión

# Ficha Técnica

## Bandeja de rejilla G Magic® 150 FT

Referencia: 6005529



### Cargas

Distancias aplicables entre sopor- tes mín.	1 m
Distancias aplicables entre sopor- tes máx.	2,5 m
Distancia de sujeción 1,0 m	0,6 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	0,5 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	0,35 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	0,3 kN/m