


# Ficha Técnica

## Moldura de pared de plástico, abierta 70110

Referencia: 6274810



Moldura de pared abierta, para cerrar el tendido de pared en el montaje a pared.

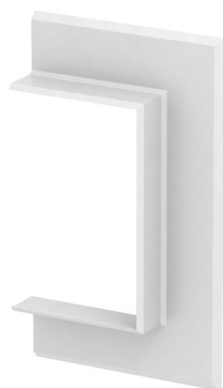

Acrilonitrilo-butadieno-estirolo

### Datos maestros

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Referencia                         | 6274810                          |
| Tipo                               | G-KWAO70110RW                    |
| Denominación 1                     | Moldura de pared                 |
| Denominación 2                     | abierta                          |
| Fabricante                         | OBO                              |
| Dimensión                          | 104x178x25                       |
| Color                              | blanco puro; RAL 9010            |
| Material                           | Acrilonitrilo-butadieno-estireno |
| Unidad VK más pequeña              | 1                                |
| Cantidad                           | Pieza                            |
| Peso                               | 6,3 kg                           |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                       |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1923 kg CO2e / 1 Unidad        |


# Ficha Técnica

Moldura de pared de plástico, abierta 70110

Referencia: 6274810



## Dimensiones

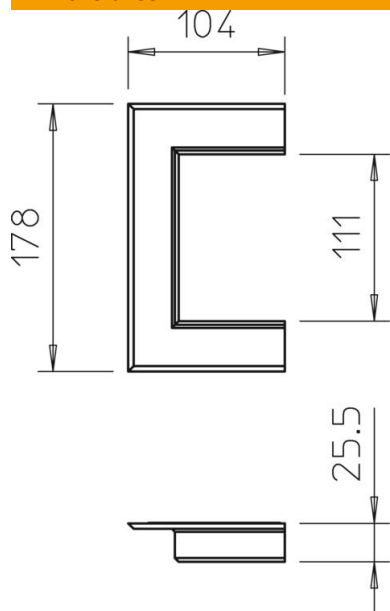

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 25 mm  |
| Ancho    | 178 mm |
| Altura   | 104 mm |

## Datos técnicos

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Versión                   | Universal |
| Libre de halógenos        | sí        |
| Profundidad de canal      | 70 mm     |
| Modo de montaje del canal | Pared     |