

# Ficha Técnica

Ángulo plano, para canal portamecanismos Rapid 45-2, tipo GA-53130

Referencia: 6112530

**OBO**  
BETTERMANN



**Alu** Aluminio

Ángulo plano de 90° de aluminio, para cambio de dirección de canales portamecanismos Rapid 45-2 GA.... .

Nota:

En los canales portamecanismos anodizados y accesorios de aluminio no se pueden evitar leves diferencias de tonalidad debidas a variaciones de material o procesos de producción (según DIN 17 611). Los portamecanismos de 45mm se pueden activar directamente. Al utilizar accesorios de PC/ABS aparecen variaciones de color debido a los diferentes materiales.

## Datos maestros

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia                         | 6112530                    |
| Tipo                               | GA-FS53130RW               |
| Denominación 1                     | Ángulo plano               |
| Denominación 2                     | aluminio, no variable      |
| Fabricante                         | OBO                        |
| Dimensión                          | 53x130x225                 |
| Color                              | blanco puro; RAL 9010      |
| Material                           | Aluminio                   |
| Unidad VK más pequeña              | 1                          |
| Cantidad                           | Pieza                      |
| Peso                               | 119,9 kg                   |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                 |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 17,4961 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

Ángulo plano, para canal portamecanismos Rapid 45-2, tipo GA-53130

Referencia: 6112530

**OBO**  
BETTERMANN

## Dimensiones

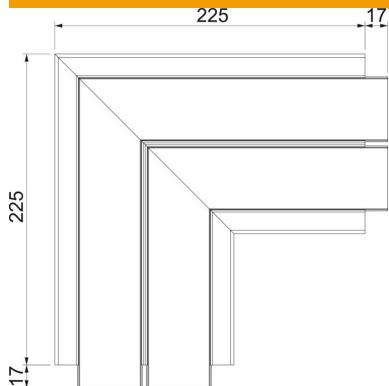

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 225 mm |
| Ancho    | 130 mm |
| Altura   | 53 mm  |

## Datos técnicos

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Número de tapas                    | 2                               |
| Versión                            | Zócalo y tapa                   |
| Para ancho de canal                | 130 mm                          |
| Para altura de canal               | 53 mm                           |
| Libre de halógenos                 | sí                              |
| Retenedor para cable               | no                              |
| Conector para canal                | no                              |
| Tipo de montaje de las tapas       | interior                        |
| Perforación de montaje en el suelo | no                              |
| Ancho de la parte superior         | 45 mm                           |
| Ancho de la parte superior 2       | 45 mm                           |
| Cambio de dirección                | vertical ascendente/descendente |
| Clase de protección                | IP10                            |
| Hoja protectora                    | sí                              |
| Grado de protección código IK      | IK10                            |
| Simétrico                          | sí                              |
| Rango de temperatura máx.          | 60 °C                           |
| Rango de temperatura               | -15 °C                          |
| Ángulo mín.                        | 90 mm                           |