

# Ficha Técnica

Pieza en T, simétrica, para canal portamecanismos Rapid 80, tipo GA-S70110  
Referencia: 6279260



Pieza en T para ramificar los canales portamecanismos Rapid 80 GA, aluminio.  
Las superficies visibles de los elementos de acabado están recubiertas por una película.



Alu

Aluminio

## Datos maestros


|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia                         | 6279260                    |
| Tipo                               | GA-ST70110RW               |
| Denominación 1                     | Pieza en T                 |
| Denominación 2                     | simétrico                  |
| Fabricante                         | OBO                        |
| Dimensión                          | 70x110x500                 |
| Color                              | blanco puro; RAL 9010      |
| Material                           | Aluminio                   |
| Unidad VK más pequeña              | 1                          |
| Cantidad                           | Pieza                      |
| Peso                               | 96,6 kg                    |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                 |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 12,7849 kg CO2e / 1 Unidad |

# Ficha Técnica


Pieza en T, simétrica, para canal portamecanismos Rapid 80, tipo GA-S70110  
Referencia: 6279260



## Dimensiones



|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 500 mm |
| Ancho    | 110 mm |
| Altura   | 70 mm  |

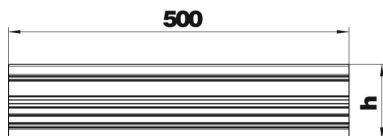

## Datos técnicos

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Número de tapas                    | 1        |
| Versión                            | Zócalo   |
| Para ancho de canal                | 110 mm   |
| Para altura de canal               | 70 mm    |
| Libre de halógenos                 | sí       |
| Retenedor para cable               | no       |
| Conector para canal                | no       |
| Tipo de montaje de las tapas       | interior |
| Perforación de montaje en el suelo | no       |
| Ancho de la parte superior         | 76,5 mm  |
| Clase de protección                | IP30     |
| Hoja protectora                    | sí       |
| Grado de protección código IK      | IK10     |
| Simétrico                          | sí       |
| Rango de temperatura máx.          | 60 °C    |
| Rango de temperatura               | -25 °C   |