


# Ficha Técnica

## Unión de punto de contacto

Referencia: 6116752

**OBO**  
BETTERMANN

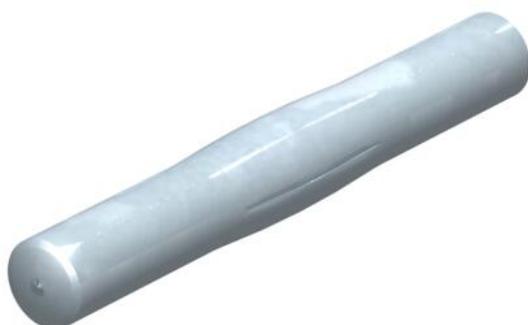

Unión de punto de contacto como pasador para el contacto directo en las uniones de contacto de las partes inferiores del canal sin embellecedor de unión. Adecuado para canales portamecanismos de aluminio de la serie Rapid 80 y Rapid 45-2 y canal de diseño GAD al utilizar sistemas para conducción de cables o con Modul45-connect. También compatible con el canal de suelo BK 1874.

Nota:

En los canales portamecanismos anodizados y accesorios de aluminio no se pueden evitar leves diferencias de tonalidad debidas a variaciones de material o procesos de producción (según DIN 17 611). Los portamecanismos de mm se pueden activar directamente. Al utilizar accesorios de PC/ABS aparecen variaciones de color debido a los diferentes materiales.



St Acero  
VZ zincado

### Datos maestros

Referencia	6116752
Tipo	GEK-AKU45
Denominación 1	Conejero de unión
Denominación 2	Rapid 45
Fabricante	OBO
Dimensión	3x24mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	0,135 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0127 kg CO2e / 1 Unidad

### Dimensiones



Longitud	24 mm
Ancho	3 mm
Altura	3 mm

# Ficha Técnica

## Unión de punto de contacto

Referencia: 6116752



### Datos técnicos

Versión	Universal
Forma constructiva	Clavija
Libre de halógenos	sí
Con conexión equipotencial	sí