

Ficha Técnica

**Canal portamecanismos Rapid 45-2, anchura de canal 160,
altura de canal 53
Referencia: 6116073**



Tapa y base de canal con orificios para montaje directo en pared.
Los portamecanismos de 45 mm se pueden activar directamente.



PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros


Referencia	6116073
Tipo	GEK-K53160-3
Denominación 1	Canal portamecanismos
Denominación 2	Rapid 45- 3 compartimentos
Fabricante	OBO
Dimensión	53x160x2000
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	8
Cantidad	Metro
Peso	210 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,1267 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Canal portamecanismos Rapid 45-2, anchura de canal 160,
altura de canal 53
Referencia: 6116073



Dimensiones

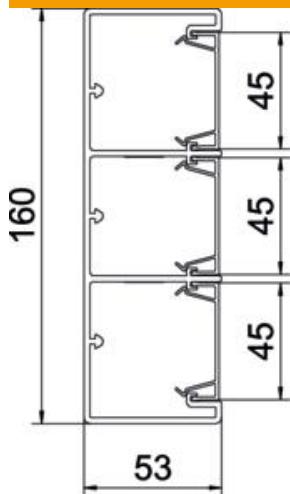

Longitud	2.000 mm
Ancho	160 mm
Altura	53 mm

Datos técnicos

Número de tapas	3
Número de paredes separadoras de quita y pon	3
Modelo pared posterior (interior)	Otros perfiles continuos
Forma rectangular	sí
Orificios de la base	con orificios en la base
Libre de halógenos	no
Retenedor para cable	no
Conector para canal	no
Tipo de montaje de las tapas	interior
Perforación de montaje en el suelo	sí
Sección efectiva	6480 mm ²
Tapa suministrada	sí
Ancho de la parte superior	45 mm
Ancho de la parte superior 2	45 mm
Ancho de la parte superior 3	45 mm
Clase de protección	IP30
Hoja protectora	sí
Grado de protección código IK	IK08
Simétrico	sí
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-15 °C