

Ficha Técnica

GES2 con MT3 45

Referencia: 7429580



Unidad portamecanismos con todos los accesorios de sistema necesarios para el montaje en pavimentos.

El volumen de suministro incluye una unidad portamecanismos de tamaño nominal 2 con ángulo de fijación universal y un soporte modular para 3 mecanismos Modul 45.

Unidad portamecanismos con marcos protectores de moqueta, tapa abatible y salida de cable a base de poliamida, en color RAL 7011. La tapa abatible tiene un rebaje para colocar un acabado final de pavimento de 5 mm.



CE

PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	7429580
Tipo	GES2 KU 7011
Denominación 1	Conjunto portamec.
Denominación 2	para empotrar
Fabricante	OBO
Color	gris hierro; RAL 7011
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	94,2 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,7907 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

GES2 con MT3 45

Referencia: 7429580

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

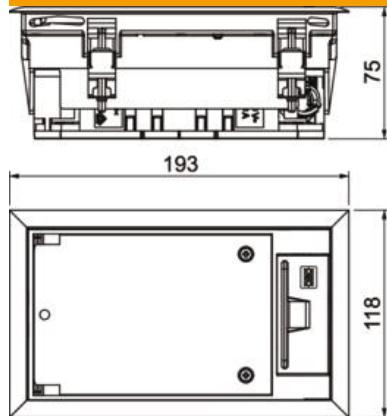

Datos técnicos

Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Longitud, dimensiones de montaje	181 mm
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK08
Rango de sujeción D máx.	29 mm
Rango de sujeción D mín.	7 mm
Mecanismo de apertura	Asidero
Espesor del revestimiento del suelo	5 mm