


# Ficha Técnica

## Unidad portamecanismos GES9-3 con UT4 45

Referencia: 7429592

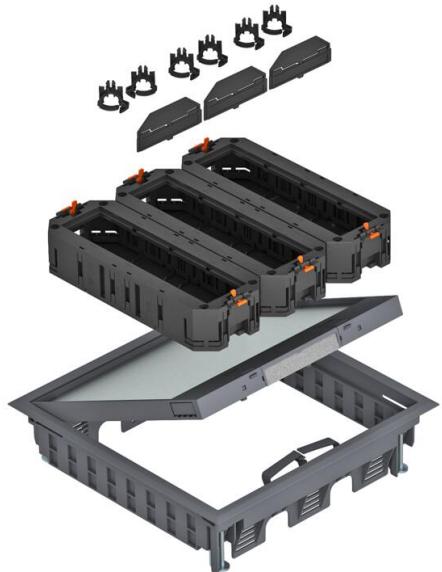

PA Poliamida

Unidad portamecanismos con todos los accesorios de sistema necesarios para el montaje directo en pavimentos en interiores.

El volumen de suministro incluye una unidad portamecanismos de tamaño nominal 9 con ángulo de fijación universal y tres soportes universales para 4 mecanismos Modul 45® cada uno.

Unidad portamecanismos con marcos protectores de moqueta, tapa abatible y salida de cable a base de poliamida, en color RAL 7011. Con rebaje para el pavimento en la tapa abatible de 10 mm (variable a 3, 5 u 8 mm).

### Datos maestros

Referencia	7429592
Tipo	GES9-3 KU 7011
Denominación 1	Conjunto portamec.
Denominación 2	para montaje universal
Fabricante	OBO
Color	gris hierro; RAL 7011
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	230 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	7,8669 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Unidad portamecanismos GES9-3 con UT4 45

**OBO**  
BETTERMANN

Referencia: 7429592

### Dimensiones

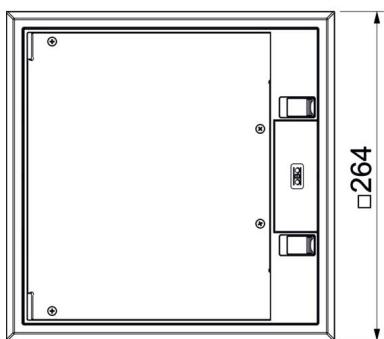

### Datos técnicos

Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Longitud, dimensiones de montaje	244 mm
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK08
Rango de sujeción D máx.	76 mm
Rango de sujeción D mín.	8 mm
Mecanismo de apertura	Corredera deslizante
Espesor del revestimiento del suelo	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm