

Ficha Técnica

Unidad portamecanismos GES9/10 para OKA-T, de 3 compartimentos

Referencia: 7402290



Unidad de montaje cuadrada a ras de suelo para montaje en un sistema de canalización OKA-T. Con soporte de montaje para el alojamiento de hasta 3 tapas APMT5. Con soporte de montaje para alojar hasta 3 tapetas APMT5. Conjunto portamecanismos con asidero para montaje en un sistema de canalización OKA-T. Con soporte de montaje para el alojamiento de hasta 3 tapas APMT5.



PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	7402290
Tipo	GES9 10OK U 7011
Denominación 1	Conjunto portamecanismos
Denominación 2	con montaje universal p. OKA/T
Fabricante	OBO
Dimensión	264x264x67
Color	gris hierro; RAL 7011
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	211 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,7547 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unidad portamecanismos GES9/10 para OKA-T, de 3 compartimentos

Referencia: 7402290



Dimensiones

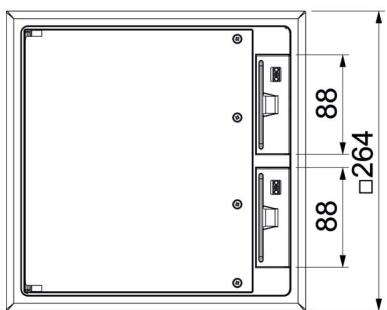

Datos técnicos

Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Posibilidad de instalar una junta	no
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para limpieza con agua	no
Rango de sujeción D máx.	36 mm
Rango de sujeción D mín.	14 mm
Mecanismo de apertura	Asidero
Espesor del revestimiento del suelo	10 mm