

Ficha Técnica

Conjunto portamecanismos GESRA9/10 con asidero

Referencia: 7405580



Conjunto portamecanismos con asidero para un máximo de 12 mecanismos individuales Modul 45 en 3 soportes universales UT4, montaje en sistemas de canalización y suelos modulares.

Se pueden instalar hasta 9 mecanismos con placa central de 50. Conjunto portamecanismos con asa, de 3 tomas, para instalar el soporte de montaje MT9. Pueden instalarse 3 tapas ciegas protectoras APMT5.



AIG Colada de aluminio a presión

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia | 7405580 |
| Tipo | GESRA9 10U |
| Denominación 1 | Conjunto portamecanismos |
| Denominación 2 | para montaje universal |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | Ø323x70 |
| Material | Aluminio fundido |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 120,5 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 18,3614 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Conjunto portamecanismos GESRA9/10 con asidero



Referencia: 7405580

Dimensiones

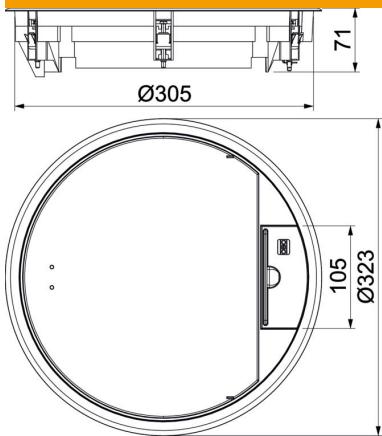

Datos técnicos

| | |
|--|---------------|
| Número de dispositivos instalables | 12 |
| Número de cajas portamecanismos | 3 |
| Versión | redondo |
| Marco para revestimiento del suelo | sí |
| Cuidados del suelo | seco |
| Posibilidad de instalar una junta | no |
| Altura del piso mín. | 78 mm |
| Apropiado para instalación de suelo técnico | sí |
| Adecuado para canalización bajo pavimento | sí |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico | sí |
| Apropiado para limpieza con agua | no |
| Apropiado para caja bajo suelo | 350 |
| Apropiado para canal bajo suelo | sí |
| Soportes para alojar cajas portamecanismos | sí |
| Con entalladura para revestimiento de suelo | sí |
| Tamaño nominal para unidades portamecanismos | R9 |
| Grado de protección (IP) mientras se está utilizando | IP20 |
| Grado de protección (IP) si no se está utilizando | IP10 |
| Grado de protección código IK | IK10 |
| Modelo para carga pesada | no |
| Rango de sujeción D máx. | 33 mm |
| Rango de sujeción D mín. | 3 mm |
| Tipo de sistema de montaje | UT4 |
| Carga vertical, superficie grande | hasta 5.000 N |

Ficha Técnica

Conjunto portamecanismos GESRA9/10 con asidero

Referencia: 7405580



Datos técnicos

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Carga vertical, superficie pequeña | hasta 3.000 N |
| Autorizaciones | VDE |
| Mecanismo de apertura | Asidoro |
| Espesor del revestimiento del suelo | 10 mm |