

Ficha Técnica

Manguito roscado para marco para cargas pesadas

Referencia: 7406860



Manguitos roscados para el montaje posterior en marcos para cargas pesadas.



A2 Acero inoxidable 1.4301

Datos maestros

Referencia	7406860
Tipo	GH RK SL25
Denominación 1	Manguito roscado
Denominación 2	para marco de carga pesada
Fabricante	OBO
Dimensión	L=19,0
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1,474 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1473 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Manguito roscado para marco para cargas pesadas


Referencia: 7406860



Dimensiones



Longitud	19 mm
Medida L	19 mm

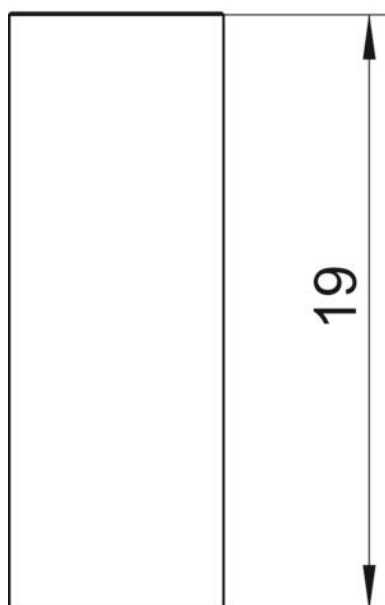

Datos técnicos

Espesor del revestimiento del suelo	19 mm
-------------------------------------	-------