

# Ficha Técnica

## Manguito roscado para marco para cargas pesadas

Referencia: 7406861



Manguitos roscados para el montaje posterior en marcos para cargas pesadas.



CE

A2 Acero inoxidable 1.4301

### Datos maestros

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia                         | 7406861                    |
| Tipo                               | GH RK SL30                 |
| Denominación 1                     | Manguito roscado           |
| Denominación 2                     | para marco de carga pesada |
| Fabricante                         | OBO                        |
| Dimensión                          | L=24,0                     |
| Material                           | Acero inoxidable 1.4301    |
| Unidad VK más pequeña              | 1                          |
| Cantidad                           | Pieza                      |
| Peso                               | 1,804 kg                   |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                 |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1788 kg CO2e / 1 Unidad  |


# Ficha Técnica

## Manguito roscado para marco para cargas pesadas


Referencia: 7406861



### Dimensiones



|          |       |
|----------|-------|
| Longitud | 24 mm |
| Medida L | 24 mm |

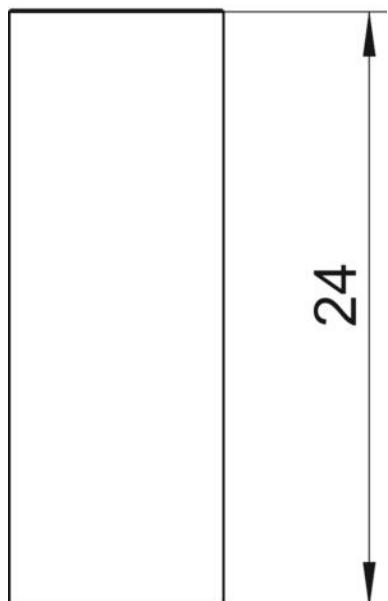

### Datos técnicos

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Espesor del revestimiento del suelo | 24 mm |
|-------------------------------------|-------|