

Ficha Técnica

Embellecedor de unión

Referencia: 6113210



Embellecedor de unión para la base de los canales portamecanismos Rapid 45-2 para cubrir cantos afilados y para realizar una unión perfecta de los tramos de canal. Las uniones se encajan. Para ancho de canal de 130 mm.



Polycarbonato/Acrilonitrilo-butadieno-estírol

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|--|
| Referencia | 6113210 |
| Tipo | GK-KS45-2RW |
| Denominación 1 | Embellecedor de unión |
| Denominación 2 | para Rapid 45-2 130 |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 133x55x15 |
| Color | blanco puro; RAL 9010 |
| Material | Polycarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno |
| Unidad VK más pequeña | 6 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 0,707 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0493 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Embellecedor de unión

Referencia: 6113210



Dimensiones

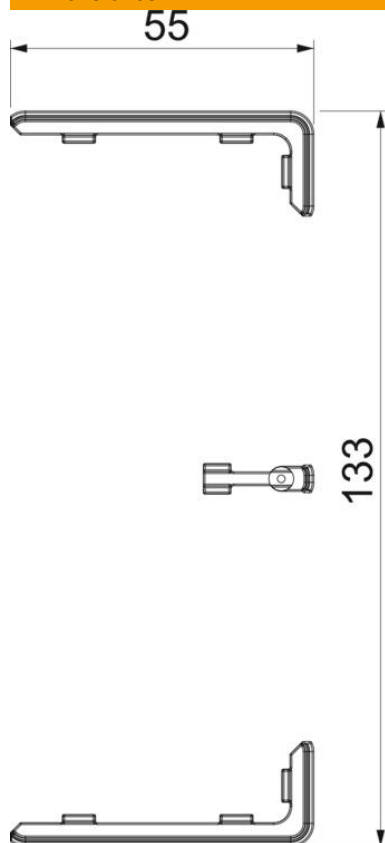

| | |
|----------|-------|
| Longitud | 15 mm |
| Ancho | 55 mm |
| Altura | 17 mm |

Datos técnicos

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Versión | Recubrimiento de canal |
| Tipo de fijación | Desplazamiento (antes del montaje) |
| Ejecución | Simétrico |
| Para ancho de canal | 130 mm |
| Para altura de canal | 53 mm |
| Libre de halógenos | sí |
| Ancho de la parte superior | 45 mm |
| Clase de protección | IP10 |
| Grado de protección código IK | IK08 |
| Rango de temperatura máx. | 60 °C |
| Rango de temperatura | -15 °C |