

Ficha Técnica

Tabique de separación GK-TW70

Referencia: 6274900



Tabique de separación para montaje en canales portamecanismos Rapid 80 GK, GA y Rapid IBIS o columnas de distribución ISS para la instalación de cables y conductores de distintos circuitos.



PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros

Referencia	6274900
Tipo	GK-TW70
Denominación 1	Tabique separador
Denominación 2	para GK
Fabricante	OBO
Dimensión	70x2000mm
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	17,4 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3733 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Tabique de separación GK-TW70

Referencia: 6274900



Dimensiones

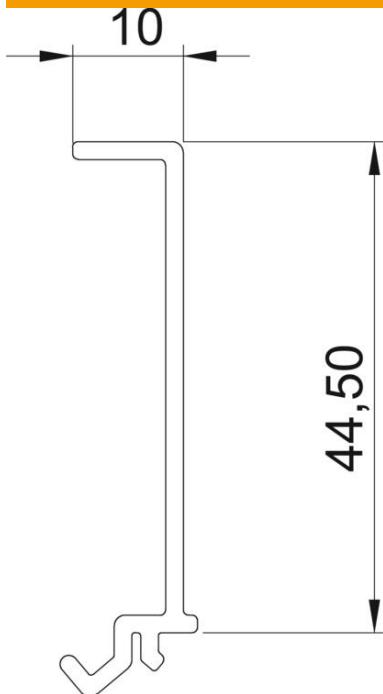

Longitud	2.000 mm
Ancho	44,5 mm
Altura	10 mm

Datos técnicos

Versión	simple
Tipo de fijación	Enchufable
Apropiado para altura de canal	70
Libre de halógenos	no
Clase de protección	IP30
Grado de protección código IK	IK08
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-15 °C