


Ficha Técnica

Canal portamecanismos Rapid 45-2, anchura de canal 100,
altura de canal 53, libre de halógenos
Referencia: 6114157



Canal para pared y techo libre de halógenos compuesto de una parte inferior y una parte superior para el montaje directo en la pared.
En la instalación se debe tener en cuenta que sólo se pueden utilizar materiales de accesorios y de fijación libres de halógenos.

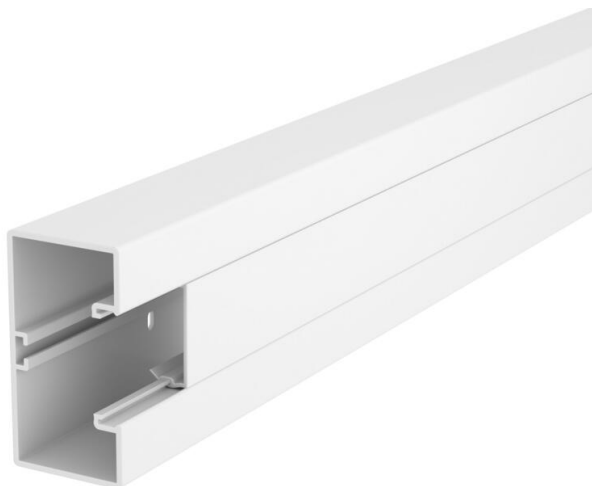

Polycarbonato/Acrilonitrilo-butadieno-estírol

Datos maestros

Referencia	6114157
Tipo	GKH-53100RW
Denominación 1	Canal p/mecanismos libre halóg
Denominación 2	Rapid 45-2,1-compartimento
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x100x53
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Polycarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	109,7 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	5,9294 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Canal portamecanismos Rapid 45-2, anchura de canal 100, altura de canal 53, libre de halógenos

Referencia: 6114157



Dimensiones

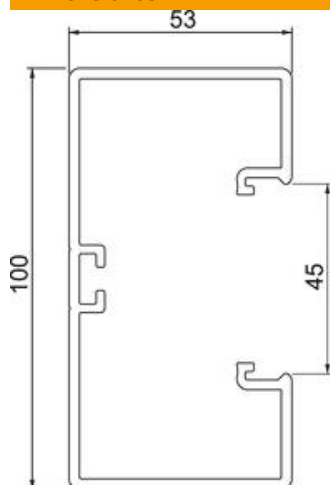

Longitud	2.000 mm
Ancho	100 mm
Altura	53 mm

Datos técnicos

Número de tapas	1
Número de paredes separadoras de quita y pon	1
Modelo pared posterior (interior)	Perfil en C continuo
Forma rectangular	sí
Orificios de la base	con orificios en la base
Libre de halógenos	sí
Retenedor para cable	no
Conector para canal	no
Tipo de montaje de las tapas	interior
Perforación de montaje en el suelo	sí
Sección efectiva	4400 mm ²
Tapa suministrada	sí
Ancho de la parte superior	45 mm
Ancho de la parte superior 2	0 mm
Ancho de la parte superior 3	0 mm
Clase de protección	IP10
Hoja protectora	sí
Grado de protección código IK	IK08
Simétrico	sí
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-15 °C