

Ficha Técnica

Unidad portamecanismos GRAF9-2 BA3, limpieza con agua, con entalladura para revestimiento de suelo

Referencia: 7405743



Conjunto portamecanismos con tubo para suelos que precisan una limpieza con agua para un máximo de 12 mecanismos individuales Modul 45 en 3 soportes universales UT4, montaje en sistemas de canalización y suelos modulares.

Superficie de aluminio pulida a alto brillo con una entalladura para revestimiento de suelo de 3 mm. Para una profundidad de montaje de 65 mm. Se pueden instalar hasta 9 mecanismos con placa central de 50. Service outlet for tube bodies for wet-cleaned floors, 3-compartment, for the installation of mounting support MT9. Three cover plates of type APMT5 can be installed. Application in trunking systems and in system floor in indoor areas.

Aluminium-polished surface with a floor covering recess of 3 mm For an installation depth of 65 mm.



AIG Colada de aluminio a presión

Datos maestros

Referencia	7405743
Tipo	GRAF9-2 BA3
Denominación 1	Conj. portamecanismos -mojado
Denominación 2	con rebaje p.acabado pavimento
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø325x73
Material	Aluminio fundido
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	258 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,2742 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Unidad portamecanismos GRAF9-2 BA3, limpieza con agua, con entalladura para revestimiento de suelo

Referencia: 7405743



Dimensiones

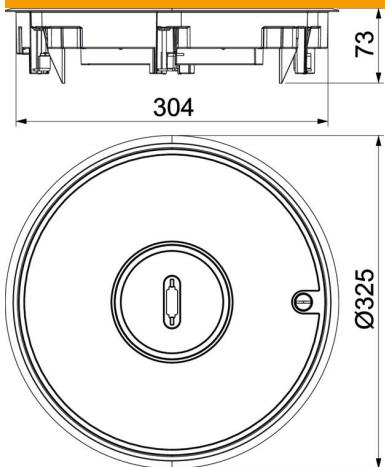

Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	12
Número de cajas portamecanismos	3
Versión	redondo
Modelo de salida de cable	Tubo
Marco para revestimiento del suelo	sí
Cuidados del suelo	húmedo
Posibilidad de instalar una junta	sí
Altura del piso mín.	80 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	sí
Adecuado para canalización bajo pavimento	sí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para limpieza con agua	sí
Apropiado para caja bajo suelo	350
Apropiado para canal bajo suelo	sí
Con entalladura para revestimiento de suelo	sí
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	R9
Modelo del marco	marco protector de moqueta ,
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP45
Grado de protección código IK	IK10
Modelo para carga pesada	sí
Rango de sujeción D máx.	73 mm

Ficha Técnica

Unidad portamecanismos GRAF9-2 BA3, limpieza con agua, con entalladura para revestimiento de suelo

Referencia: 7405743



Datos técnicos

Rango de sujeción D mín.	4 mm
Tipo de sistema de montaje	UT4
Carga vertical, superficie grande	hasta 10.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Autorizaciones	VDE
Mecanismo de apertura	Pasador giratorio
Espesor del revestimiento del suelo	3 mm