

Ficha Técnica

Unión rápida

Referencia: 6016561



Unión rápida para la unión recta sin tornillos de bandejas de rejilla sin herramientas especiales, para bandejas de rejilla hasta un ancho de 150 mm.
Para la elección de la unión, tenga en cuenta el correspondiente espesor de la bandeja.

Fig. Posicionamiento y número de uniones de bandejas de rejilla.

50-150mm = 2 piezas




St Acero

DD Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip

Datos maestros

Referencia	6016561
Tipo	GRS 4.8 DD
Denominación 1	Conejero rápido
Denominación 2	para bandeja de rejilla
Fabricante	OBO
Dimensión	d 4,8mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda cinc/aluminio, Double Dip
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	2,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1063 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones

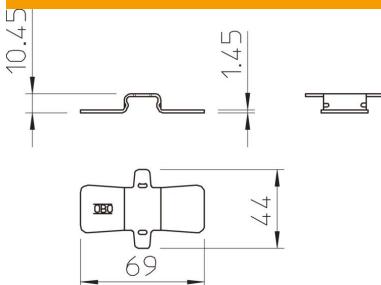

Tamaño	69 x 44
Longitud	69 mm
Ancho	44 mm
Ancho	1,73 in
Altura	11 mm
Altura	0,43 in
Espesor de chapa	1,45 mm

Ficha Técnica

Unión rápida

Referencia: 6016561



Datos técnicos

Versión	Unión recta
Mantenimiento de función	no
Apropiado para bandeja de rejilla	sí
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	no
Conector articulado horizontal	no
Conector articulado vertical	no
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conector sin tornillos