

Ficha Técnica

HW Caja portamecanismos para paredes huecas 61, CEE/ PERILEX

Referencia: 2003818



Caja portamecanismos para paredes huecas CEE/PERILEX para el uso en paredes huecas con una profundidad de montaje de mínimo 61 mm y un grosor de placa de 5 - 40 mm.

- 2 pernos roscados
 - Tornillos y pestañas de fijación
 - 3 entradas de tubo combinadas hasta Ø 20 y 25 mm
 - 3 entradas para conductores NYM 3 x 2,5 mm² o 5 x 1,5 mm²
 - 2 entradas para conductores NYM 5 x 2,5 mm² o 7 x 1,5 mm²
 - 1 entrada para conductores NYM 3 x 1,5 mm²
- Norma IEC 60670-1, IEC 60670-22 y DIN 49073-1.



PP Polipropileno

Datos maestros

| | |
|--|--|
| Referencia | 2003818 |
| Tipo | HG 61-AD |
| Denominación 1 | HW Caja toma pared panel |
| Denominación 2 | para CEE/PERILEX |
| Suministrable a partir de | 01.10.2021 |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | Ø74mm, H61mm |
| Color | Naranja |
| Material | Polipropileno |
| Unidad VK más pequeña | 10 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 2,13 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO ₂ (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0809 kg CO ₂ e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

HW Caja portamecanismos para paredes huecas 61, CEE/
PERILEX

Referencia: 2003818



Dimensiones

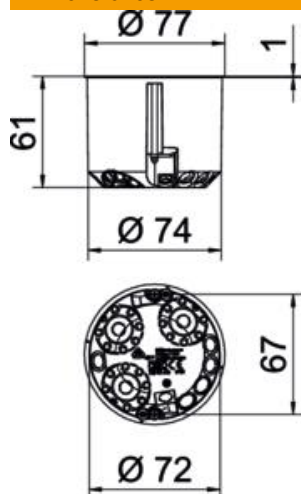

| | |
|--------|-------|
| Altura | 61 mm |
|--------|-------|

Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Número de entradas | 9 |
| Número de compartimentos | 1 |
| Tipo de entrada | Orificios practicables para cables, líneas de datos y tubos |
| Tipo de entrada a la carcasa | Orificio practicable |
| Versión | Individual |
| Forma constructiva | Cajas portamecanismos y cajas de conexión |
| Fijación de los aparatos | Tomillos |
| Tapa | Sin |
| Fijación de tapa | Tomillos |
| Antiinflamable | la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-11, temperatura de ensayo 850°C |
| Ejecución | redondo |
| Diámetro orificio de fresado | 74 mm |
| Para diámetro de tubo | 20/25 mm |
| Apropiado para grosor de placa máx. | 40 mm |
| Apropiado para grosor de placa mín. | 5 mm |
| Libre de halógenos | sí |
| Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm | 3 |
| Entradas de cable 3 x 1,5 mm² | 1 |
| Entradas de cable 3 x 2,5 mm² / 5 x 1,5 mm² | 3 |
| Entradas de cable 5 x 2,5 mm² / 7 x 1,5 mm² | 2 |
| Con tornillos | sí |
| Sección nominal máx. | 2,5 mm² |
| Sección nominal mín. | 1,5 mm² |
| A prueba de impactos | no |
| Clase de protección | IP30 |
| Empalmes | Sin |
| Hermética | no |

Ficha Técnica

HW Caja portamecanismos para paredes huecas 61, CEE/
PERILEX

Referencia: 2003818



Datos técnicos

| | |
|---------------------------|-------|
| Tensión de funcionamiento | 400 V |
|---------------------------|-------|