

# Ficha Técnica

## Unidad de montaje IKR6, para 2 TE

Referencia: 6119319



Unidad de montaje para alojamiento de dispositivos de protección como automáticos de seguridad o interruptores de protección FI de 2 TE, adecuado para el montaje en sistemas de canal portamecanismos Rapid 80 y columnas de instalación ISS.

Componentes de la unidad de montaje:

- caja portamecanismos, triple, tipo 71GD9-2
- tapa con soporte portante de PVC para 2 TE, color: ver tabla
- cubierta AR45, triple, sin campo identificativo, color: blanco puro  
Para la instalación en canales portamecanismos Rapid 80 y columnas de instalación eléctrica ISS.

**PC** Policarbonato

### Datos maestros

Referencia	6119319
Tipo	IKR-6 RW
Denominación 1	Unidad de montaje
Denominación 2	p. canal portamecanismos 2 PUs
Fabricante	OBO
Dimensión	84x185x95mm
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Policarbonato
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	19 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,8045 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Unidad de montaje IKR6, para 2 TE

Referencia: 6119319



### Dimensiones

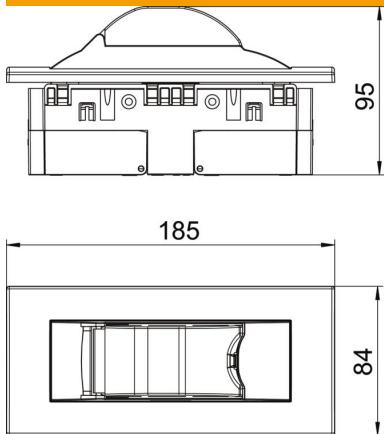

Longitud	185 mm
Ancho	84 mm
Altura	95 mm

### Datos técnicos

Número de unidades	2
Número de filas	1
Modelo de la superficie	Mate
Perfiles DIN	sí
Apropiado para altura de canal	80
Libre de halógenos	no
Con placa de montaje	sí
Modo de montaje	Canal portamecanismos
Modo de montaje	Canal portamecanismos