

Ficha Técnica

Columna de distribución, tipo ISSDHSM45

Referencia: 6289982




Columna de distribución ISS de aluminio con abertura de 45 mm para el montaje directo de equipo de conmutación y conexión Modul 45.

Columna formada por:

1 columna de dos caras con pie de soporte
longitud total: 675 mm

2 tapas de aluminio
longitud: 675 mm

El diseño de esta columna de distribución se basa en un perfil de aluminio ovalado y extremadamente esbelto que presenta en ambos lados una tapa de la serie de canales portamecanismos Rapid 45. La abertura de 45 mm es adecuada para el alojamiento directo de los equipos de conmutación y conexión Modul 45®. El espacio de montaje es en teoría suficiente para equipos 2 x 14 de Modul 45®. Si se necesita más espacio para el Modul 45connect® o el cableado se reduce el número máx. de equipos. Se puede instalar de manera opcional un tabique de separación tipo 2371/40 (6023096).



Alu Aluminio

EL anodizado

Datos maestros

Referencia	6289982
Tipo	ISSDHSM45EL
Denominación 1	Columna de distribución
Denominación 2	suelo
Fabricante	OBO
Dimensión	675x80x130
Color	aluminio
Material	Aluminio
Superficie	Anodizado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	281,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	38,0159 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Columna de distribución, tipo ISSDHSM45


Referencia: 6289982



Dimensiones

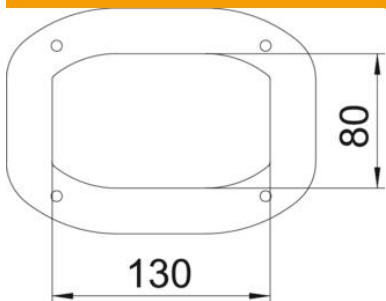

Longitud	675 mm
Ancho	80 mm
Altura	130 mm

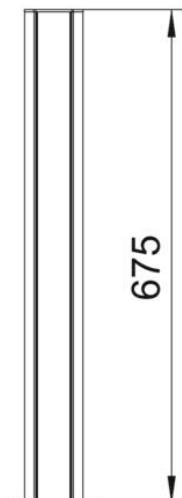

Datos técnicos

Número de cubiertas instalables	2
Número de conductos	2 St.
Versión	Bilateral
Tipo de fijación	Base
Montaje en el suelo	sí
Montaje en techo	no
Perfil pasante	sí
Libre de halógenos	sí
Entrada de cables	abajo
Ancho de la parte superior	45 mm
Móvil	no
Modelo de columna	Ovalado
Altura de la columna mín.	675 mm
Ajustable	no
Precableado	no