

Ficha Técnica

Columna de distribución, tipo ISSDHSM45

Referencia: 6289980




Columna de distribución ISS de aluminio con abertura de 45 mm para el montaje directo de equipo de conmutación y conexión Modul 45.

Columna formada por:

1 columna de dos caras con pie de soporte
longitud total: 675 mm

2 tapas de aluminio
longitud: 675 mm

El diseño de esta columna de distribución se basa en un perfil de aluminio ovalado y extremadamente esbelto que presenta en ambos lados una tapa de la serie de canales portamecanismos Rapid 45. La abertura de 45 mm es adecuada para el alojamiento directo de los equipos de conmutación y conexión Modul 45®. El espacio de montaje es en teoría suficiente para equipos 2 x 14 de Modul 45®. Si se necesita más espacio para el Modul 45connect® o el cableado se reduce el número máx. de equipos. Se puede instalar de manera opcional un tabique de separación tipo 2371/40 (6023096).



Alu Aluminio

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia | 6289980 |
| Tipo | ISSDHSM45RW |
| Denominación 1 | Columna de distribución |
| Denominación 2 | suelo |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 675x80x130 |
| Color | blanco puro; RAL 9010 |
| Material | Aluminio |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 281,5 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 37,9841 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Columna de distribución, tipo ISSDHSM45


Referencia: 6289980

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

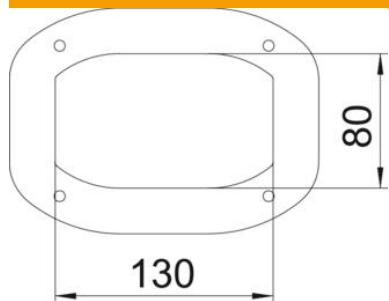

| | |
|----------|--------|
| Longitud | 675 mm |
| Ancho | 80 mm |
| Altura | 130 mm |

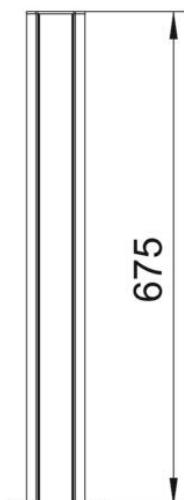

Datos técnicos

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Número de cubiertas instalables | 2 |
| Número de conductos | 2 St. |
| Versión | Bilateral |
| Tipo de fijación | Base |
| Montaje en el suelo | sí |
| Montaje en techo | no |
| Perfil pasante | sí |
| Libre de halógenos | sí |
| Entrada de cables | abajo |
| Ancho de la parte superior | 45 mm |
| Móvil | no |
| Modelo de columna | Ovalado |
| Altura de la columna mín. | 675 mm |
| Ajustable | no |
| Precableado | no |