

Ficha Técnica

Columna de distribución, tipo ISSDM45F

Referencia: 6289976

OBO
BETTERMANN



Columna de distribución ISS de aluminio con tapa de 45 mm.

Set formado por:

1 columna de dos caras con 2 tubos flexibles al techo
longitud total del perfil de aluminio: 2300 mm

2 tapas de aluminio, longitud: 2300 mm

Se puede elegir entre los colores blanco puro o anodizado. Al otro lado se encuentran dos aberturas de 45 mm para el montaje directo de mecanismos Modul 45®. La placa base tipo SFISSF y el conector para fijar el adaptador flexible tipo SAISSF se deben pedir por separado (ver siguiente artículo).



Alu Aluminio

EL anodizado

Datos maestros

Referencia	6289976
Tipo	ISSDM45FEL
Denominación 1	Columna de distribución
Denominación 2	suelo/techo
Fabricante	OBO
Dimensión	2300x80x130
Color	aluminio
Material	Aluminio
Superficie	Anodizado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	871 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	141,5705 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Columna de distribución, tipo ISSDM45F


Referencia: 6289976

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

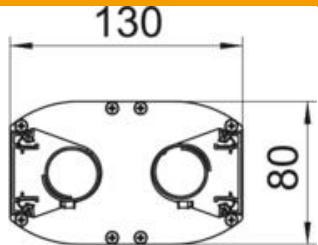

Longitud	2.300 mm
Ancho	80 mm
Altura	130 mm

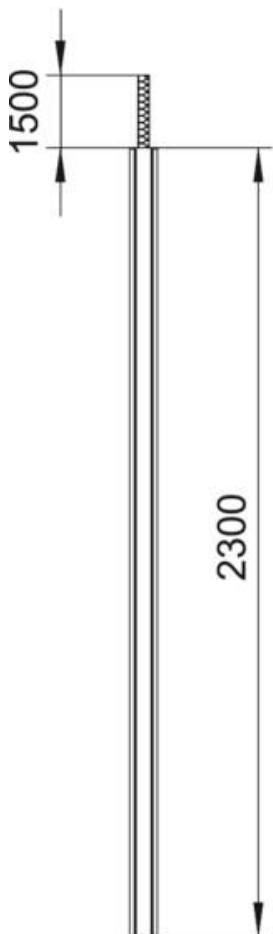

Ficha Técnica

Columna de distribución, tipo ISSDM45F

Referencia: 6289976



Datos técnicos

Número de cubiertas instalables	2
Número de conductos	2 St.
Versión	Bilateral
Tipo de fijación	Base
Montaje en el suelo	sí
Montaje en techo	sí
Perfil pasante	sí
Libre de halógenos	sí
Compensación de altura máx.	1500 mm
Compensación de altura mín.	0 mm
Entrada de cables	arriba
Ancho de la parte superior	45 mm
Móvil	sí
Modelo de columna	Ovalado
Altura de la columna máx.	3800 mm
Altura de la columna mín.	2300 mm
Ajustable	sí
Precableado	no