

Ficha Técnica

Columna de distribución, tipo ISSHS4

Referencia: 6286700



Minicolumna ISS de chapa de acero a 4 caras con tapa de 76.5mm. Se pueden instalar como máximo 6 mecanismos estándar en cada cara, en total 24 mecanismos. Se puede fijar directamente en el suelo. Las cajas portamecanismos deben pedirse por separado. La minicolumna se pueden equipar con las cajas portamecanismos de la serie 71GD...



St Acero

Datos maestros

Referencia	6286700
Tipo	ISSHS4 61OT3RW
Denominación 1	Minicolumna
Denominación 2	con abertura 80
Fabricante	OBO
Dimensión	680x212x212
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Acero
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1050 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	36,2655 kg CO2e / 1 Unidad

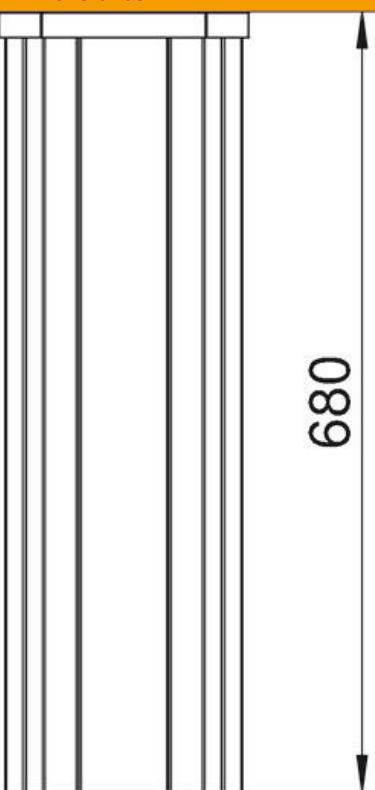
Ficha Técnica

Columna de distribución, tipo ISSHS4

Referencia: 6286700



Dimensiones

	Longitud	680 mm
	Ancho	212 mm
	Altura	212 mm



Ficha Técnica

Columna de distribución, tipo ISSHS4

Referencia: 6286700



Datos técnicos

Número de cubiertas instalables	4
Número de conductos	4 St.
Versión	Otros
Tipo de fijación	Atornillar
Montaje en el suelo	sí
Montaje en techo	no
Perfil pasante	sí
Libre de halógenos	sí
Entrada de cables	abajo
Ancho de la parte superior	76,5 mm
Móvil	no
Modelo de columna	Cuadrado
Altura de la columna mín.	680 mm
Ajustable	no
Precableado	no