

Ficha Técnica

Tubo de plástico rígido sin halógenos

Referencia: 2047726



Tubo de instalación eléctrica según EN 61386-1, de plástico sin halógenos según EN 50642, para la protección mecánica de cables y líneas.



PC/ABS Policarbonato/Acrilonitrilo-butadieno-estirolo

Datos maestros

Referencia	2047726
Tipo	KH63 LGR
Denominación 1	Tubo de plástico
Denominación 2	libre de halógenos
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø63, 3000mm
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Policarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno
Unidad VK más pequeña	15
Cantidad	Metro
Peso	52,4 kg
Unidad de peso	kg/100 m


Ficha Técnica

Tubo de plástico rígido sin halógenos

Referencia: 2047726


OBO
BETTERMANN

Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Medida D	63 mm
Medida L	3.000 mm
Medida m (mm)	M63
Medida t	2,3 mm

M63

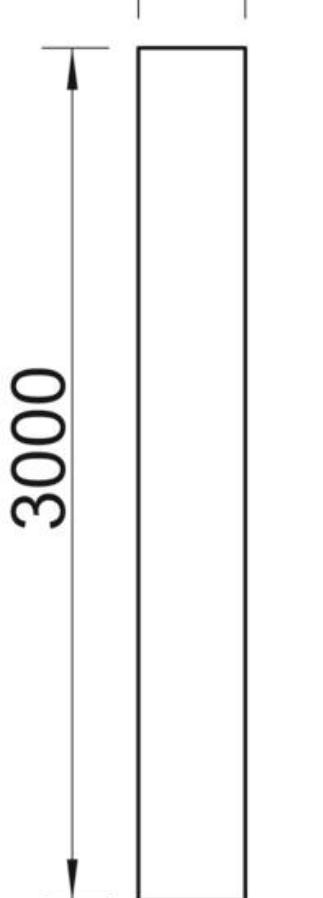

Ficha Técnica

Tubo de plástico rígido sin halógenos

Referencia: 2047726



Datos técnicos

Comportamiento a la curvatura	rígido
Resistencia a la compresión	Pesado (1250 N)
Temperatura de utilización máx.	+ 90 °C
Temperatura de utilización mín.	- 15 °C
Tamaño	M63
Libre de halógenos	sí
Código de clasificación	0
Resistencia al impacto	Pesado (2,0 kg/300 mm)