

Ficha Técnica

Placa frontal, transversal

Referencia: 6347061



Cabeza para perfil para el montaje en perfil IS 8. El recorrido de las bandejas portacables o bandeja de escalera es en sentido vertical. Incluido el material de fijación. Hay que limitar la longitud del perfil a un máx. de 2000 mm.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia | 6347061 |
| Tipo | KI 8 NOK FT |
| Denominación 1 | Placa frontal |
| Denominación 2 | para perfil IS 8, 90°, girado |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 200mm |
| Color | zinc |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies | DIN EN ISO 1461 |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 158,4 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 3,4202 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Placa frontal, transversal

Referencia: 6347061



Dimensiones

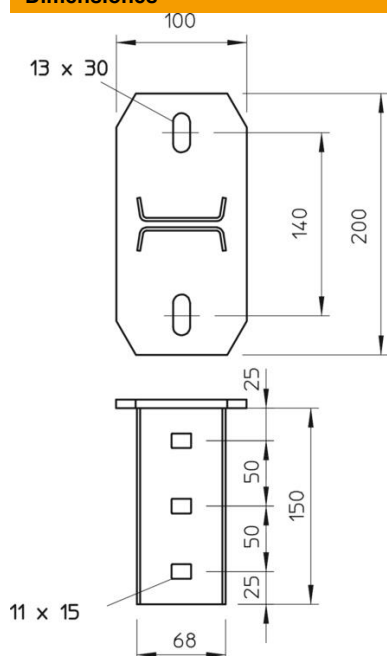

| | |
|----------|----------|
| Longitud | 200 mm |
| Ancho | 100 mm |
| Altura | 156,5 mm |

Datos técnicos

| | |
|--|--------------------------------------|
| Versión | Cabeza para perfil U para atornillar |
| Apropiado para fijación a techo | sí |
| Apropiado para la fijación de ménsulas | no |
| Apropiado para formas de perfil | Perfil en I |
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Ángulo máx. | 90 mm |
| Ángulo mín. | 90 mm |