

Ficha Técnica

Borne protector de conductor con contactos con tornillos,
4 terminales

Referencia: 2016250



Borne de conexión con toma de tierra, regleta de bornes de latón, tornillos de acero, electrogalvanizados y con pasivado transparente, sección nominal 6 ÷ 16 mm², tensión nominal 400 V, 1 polo, con bloques de terminales, conductor máx. que se puede conectar en cada borne máx. 4x16 mm², 4x10 mm², 8x6 mm² o 12x4 mm².



PA Poliamida

Datos maestros



Referencia	2016250
Tipo	KL-DBS4x16GN
Denominación 1	Bornes conductor de protección
Denominación 2	con contactos a tornillo
Fabricante	OBO
Dimensión	4x16mm ²
Color	verde
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	1,98 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0975 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Borne protector de conductor con contactos con tornillos,
4 terminales
Referencia: 2016250



Dimensiones

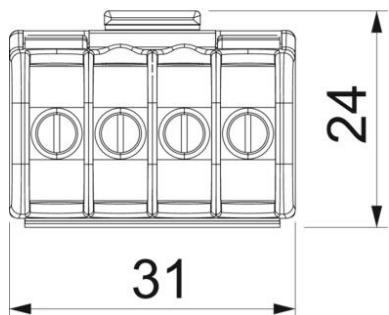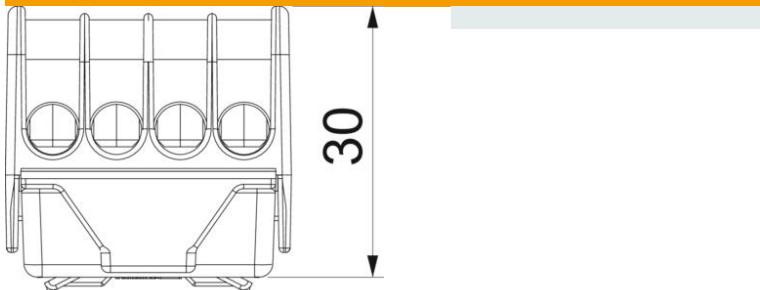

Datos técnicos

Sección de conductor unifilar conectable máx.	16 mm ²
Sección de conductor unifilar conectable mín.	4 mm ²
Posición de conexión	Lateral
Número de polos	4
Número de bornes por polo	1
Modelo de conexión eléctrica 1	Racor roscado
Material aislante	Termoplástico
Modo de montaje	Otros
Sección nominal máx.	16 mm ²
Sección nominal mín.	6 mm ²
Tensión nominal	400 V
Corriente nominal	76 A
Número de polos	1
Sección transversal	número máximo de conductores que se pueden conectar en cada borne máx. 4x16 mm ² , 4x10 mm ² , 8x6 mm ² o 12x4 mm ² mm ²