

Ficha Técnica

Placa frontal US 5 FT SOMY

Referencia: 7193547



Cabeza para perfil para el montaje en perfiles US 5. En combinación con perfil US 5, pueden crearse in situ perfiles colgantes de todos las longitudes. También son adecuados para la fijación de bandejas de escalera SLM 50.

La cabeza para perfil puede montarse en las longitudes fijas del perfil US 5. Para el montaje de la cabeza, se utiliza la pieza distanciadora DSK 45.



St Acero

FT SO galvanizado por inmersión en caliente 85 µm

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|---|
| Referencia | 7193547 |
| Tipo | KUS 5 FT SO |
| Denominación 1 | Placa frontal |
| Denominación 2 | para perfil US 5 |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 140x75x104 |
| Color | zinc |
| Material | Acero |
| Superficie | galvanizado por inmersión en caliente 85 µm |
| Norma superficies | DIN EN ISO 1461 |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 63 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,7297 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Placa frontal US 5 FT SOMY

Referencia: 7193547



Dimensiones

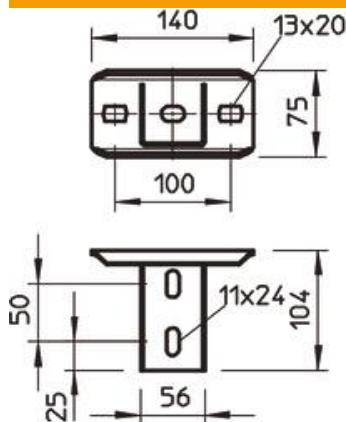

| | |
|----------|--------|
| Longitud | 140 mm |
| Ancho | 75 mm |
| Altura | 104 mm |

Datos técnicos

| | |
|--|--------------------------------------|
| Versión | Cabeza para perfil U para atornillar |
| Mantenimiento de función | no |
| Apropiado para fijación a techo | sí |
| Apropiado para la fijación de ménsulas | no |
| Apropiado para formas de perfil | Perfil U |
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Ángulo máx. | 90 mm |
| Ángulo mín. | 90 mm |