


# Ficha Técnica

## Conecotor articulado FT

Referencia: 6208944

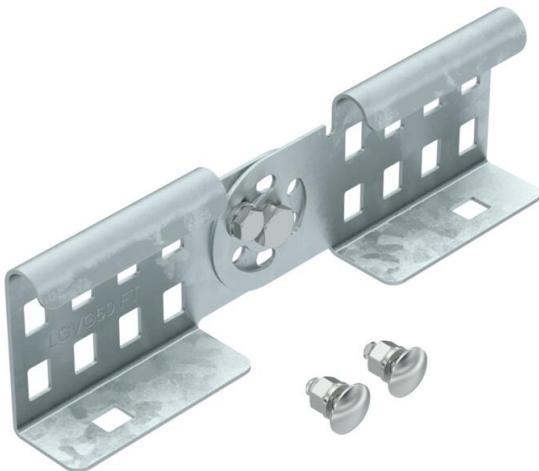

Unión regulable como unión exterior para la conexión de la bandeja de escalera y piezas preformadas con 60 mm de altura lateral.

La continuidad eléctrica de la conexión equipotencial se asegura mediante la unión roscada.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

Referencia	6208944
Tipo	LGVG 60 FT
Denominación 1	Conecotor articulado
Denominación 2	para bandeja de escalera
Fabricante	OBO
Dimensión	64x210
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	29,9 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,8298 kg CO2e / 1 Unidad


# Ficha Técnica

## Conecotor articulado FT

Referencia: 6208944



### Dimensiones



Tamaño	64x210
Longitud	210 mm
Ancho	28 mm
Altura	60 mm
Espesor de chapa	1,5 mm

### Datos técnicos

Versión	Unión recta y curva
Apropiado para bandeja de rejilla	no
Apropiado para bandeja de escala	sí
Apropiado para bandeja portacables	no
Apropiado para altura de sistema de bandejas portacables	60 mm
Conecotor articulado horizontal	no
Conecotor articulado vertical	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo de conexión	Conecotor roscado