

Ficha Técnica

Bandeja de escalera LG 60, 6 m VS FT

Referencia: 6208653



Bandeja de escalera con barra lateral perforada de ala 60 mm con peldaños de perfil en C abiertos hacia arriba (modelo VS), remachados.

La bandeja de escalera se suministra plegada.

La abrazadera de media caña sobre perfil 2056 la encontrará en el sistema de bandejas de escalera vertical.

Aislamiento magnético sin tapa 10 dB, con tapa 15 dB.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia | 6208653 |
| Tipo | LG 630 VS 6 FT |
| Denominación 1 | Bandeja de escalera |
| Denominación 2 | perforado, con peldaño VS |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 60x300x6000 |
| Color | zinc |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies | DIN EN ISO 1461 |
| Unidad VK más pequeña | 6 |
| Cantidad | Metro |
| Peso | 307,833 kg |
| Unidad de peso | kg/100 m |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 6,6961 kg CO2e / 1 Metro |


Ficha Técnica

Bandeja de escalera LG 60, 6 m VS FT

Referencia: 6208653



Dimensiones

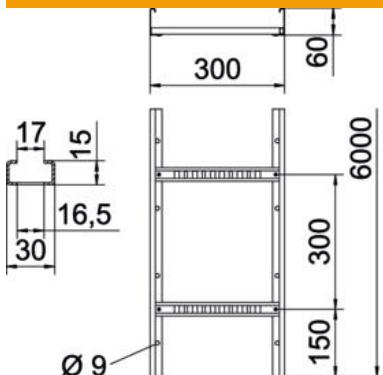

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Tamaño | 60x300x6000 |
| Longitud | 6.000 mm |
| Ancho | 300 mm |
| Altura | 60 mm |
| Medida B | 300 mm |
| Medida de la ranura del peldaño | 16,50 |

Datos técnicos

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Modelo de peldaños | Perfil perforado |
| Modelo de perfil lateral | Perfil plano |
| Fijación del peldaño | Con remache ciego |
| Tipo de fijación sistema de montaje | Suelo Techo Pared |
| Mantenimiento de función | sí |
| Sección efectiva | 148 cm ² |
| Sección efectiva | 14800 mm ² |
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Perforación lateral | sí |
| Distancia entre peldaños | 300 mm |
| Tipo vano ancho | no |
| Espesor | 1,5 mm |

Ficha Técnica

Bandeja de escalera LG 60, 6 m VS FT

Referencia: 6208653



Cargas

| | |
|--|-----------|
| Distancias aplicables entre sopor-tes mín. | 1,5 m |
| Distancias aplicables entre sopor-tes máx. | 4 m |
| Distancia de sujeción 1,5 m | 3,1 kN/m |
| Distancia de sujeción 2,0 m | 2,25 kN/m |
| Distancia de sujeción 2,5 m | 1,5 kN/m |
| Distancia de sujeción 3,0 m | 1,1 kN/m |
| Distancia de sujeción 3,5 m | 0,75 kN/m |
| Distancia de sujeción 4,0 m | 0,45 kN/m |

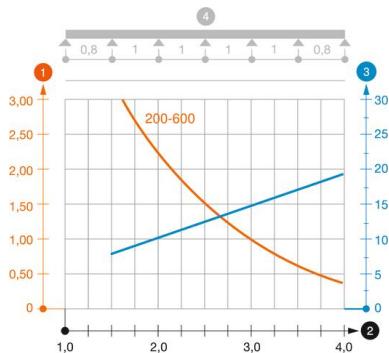


Diagrama de carga bandeja de escalera tipo LG 60 VS

- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
 - 2 Distancia entre los apoyos en m
 - 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
 - 4 Esquema de carga para procesos de comprobación
- La curva de carga con bandejas portacables en mm
— Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos