


Ficha Técnica

Canal de cableado, tipo LKVH N 75037

Referencia: 6178552

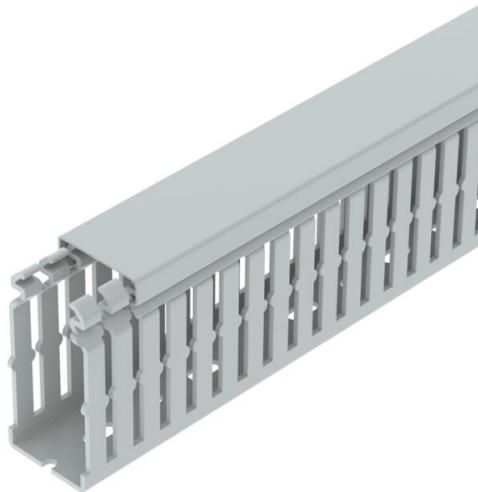

Canal de cableado libre de halógenos según DIN EN 50085-2-3 incl. parte superior y perforación en la base para el tendido horizontal y vertical de cables eléctricos y líneas en el cuadro eléctrico. Versión como canal DIN. Los puentes pueden romperse sin necesidad de herramientas. Los puntos de rotura predefinidos permiten la instalación a ras de suelo. Los estrechamientos en las ranuras laterales impiden la caída de los cables. Probado según DIN EN 50085-2-3. Longitudes especiales disponibles previa solicitud.



PC/ABS Polycarbonato/Acrilonitrilo-butadieno-estirolo

Datos maestros

Referencia	6178552
Tipo	LKVH N 75037
Denominación 1	Canal de Cuadro
Denominación 2	libre de halógenos
Fabricante	OBO
Dimensión	75x37,5x2000
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Polycarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno
Unidad VK más pequeña	32
Cantidad	Metro
Peso	44 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,5855 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Canal de cableado, tipo LKVH N 75037

Referencia: 6178552



Dimensiones

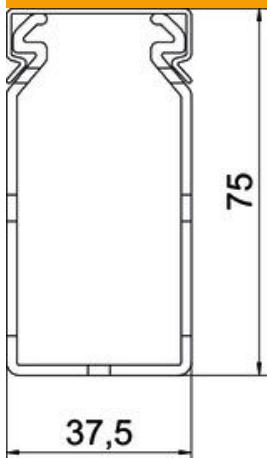

Longitud	2.000 mm
Ancho	37,5 mm
Altura	75 mm

Datos técnicos

Modelo de la pared lateral	ranurado
Tipo de fijación	Orificios de la base
Flexible	no
Libre de halógenos	sí
Resistente a la corriente de fuga	sí
Con tapa	sí
Sección efectiva	21,64 cm ²
Distancia entre ranuras	12,5 mm
Ancho de la ranura	5 mm
autoextinguible	sí
Rango de temperatura máx.	90 °C
Rango de temperatura	-25 °C