


Ficha Técnica

Unión recta para perfiles, instalación en suelo



Referencia: 5901215

Unión recta para conectar perfiles para sistemas fotovoltaicos de superficie plana. Fijación con tornillo de cabeza hexagonal M10 preinstalado, tamaño de llave 17 mm.

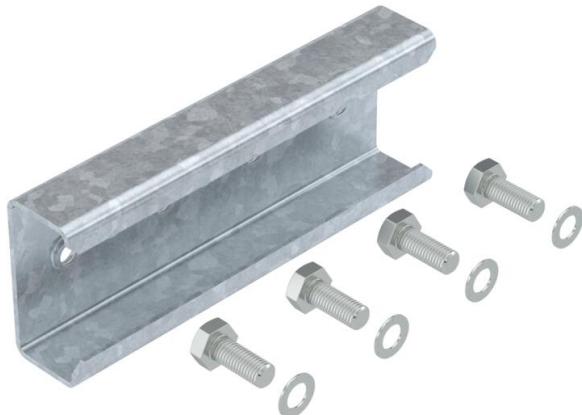

CE

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia | 5901215 |
| Tipo | LV FT |
| Denominación 1 | Unión recta |
| Denominación 2 | para perfil de armazón |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 35x74,5x200 |
| Color | zinc |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies | DIN EN ISO 1461 |
| Unidad VK más pequeña | 20 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 59 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 2,0017 kg CO2e / 1 Unidad |


Ficha Técnica

Unión recta para perfiles, instalación en suelo

Referencia: 5901215

OBO
BETTERMANN

Dimensiones

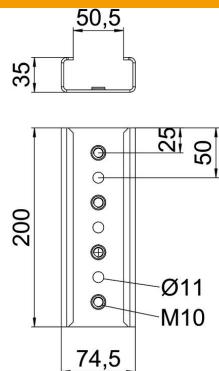

| | |
|--------|---------|
| Ancho | 200 mm |
| Altura | 74,5 mm |

Datos técnicos

| | |
|--|-------------|
| Con material de fijación | no |
| Profundidad | 35 mm |
| Ajustable | no |
| Versión elemento de fijación y conexión fotovoltaico | Unión recta |
| With module earthing | no |