

Ficha Técnica

Arandela de seguridad

Referencia: 3405109



Arandela elástica M10




| | |
|----|----------------|
| St | Acero |
| G | electrozincado |

Datos maestros

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Referencia | 3405109 |
| Tipo | LWS M10 G |
| Denominación 1 | Arandela de seguridad |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | M10 |
| Material | Acero |
| Superficie | electrozincado |
| Norma superficies | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unidad VK más pequeña | 100 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 0,21 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0054 kg CO2e / 1 Unidad |

Dimensiones

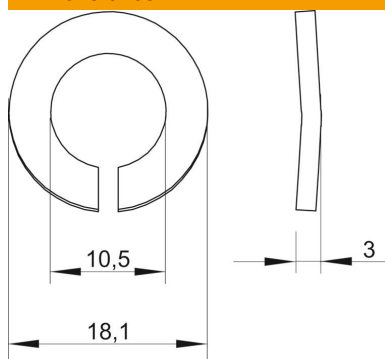

| | |
|------------------|---------|
| Altura | 3 mm |
| Espesor de chapa | 0,12 in |
| Medida D | 0,71 in |
| Medida d | 0,41 in |
| Medida d | 10,5 mm |
| Medida d máx. | 18,1 mm |
| Medida d mín. | 18,1 mm |
| Medida h | 3 mm |

Ficha Técnica

Arandela de seguridad

Referencia: 3405109



Datos técnicos

| | |
|-------------------------------|----------|
| Rosca | M10 |
| Diámetro interno | 0,41 mm |
| Versión arandela de seguridad | ondulado |